


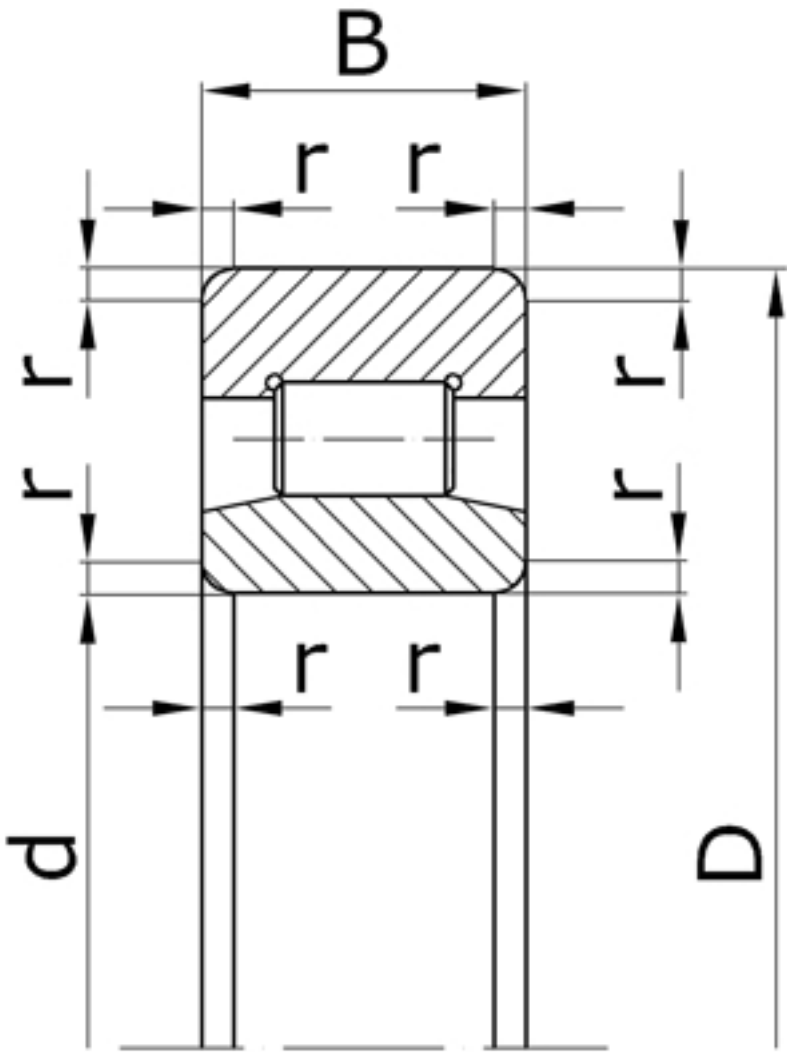

Характеристики подшипника 32426		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		130		мм
Наружный диаметр подшипника D		340		мм
Ширина подшипника B		78		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		603000
Динамическая грузоподъемность C		745000		Н
Масса подшипника m		36,10		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.