


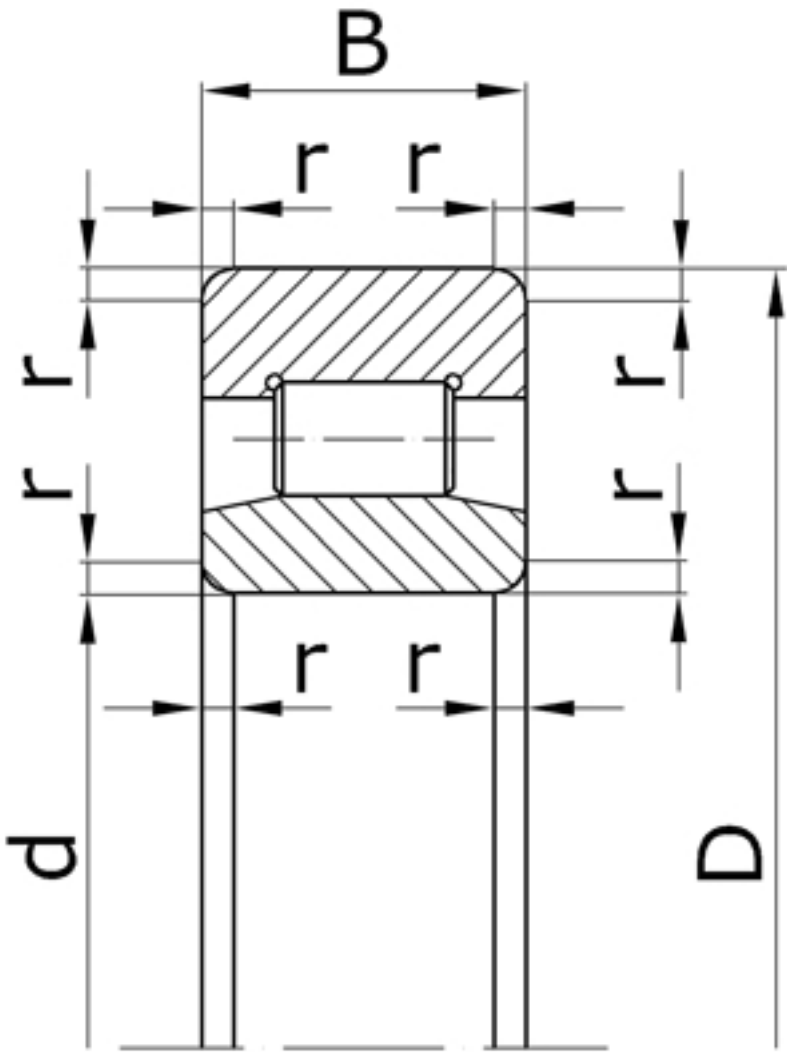

Характеристики подшипника 32508		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		40		мм	
Наружный диаметр подшипника D		80		мм	
Ширина подшипника B		23		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		35000	
Динамическая грузоподъемность C		56100		Н	
Масса подшипника m		0,490		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2208 - международное обозначение подшипника.