


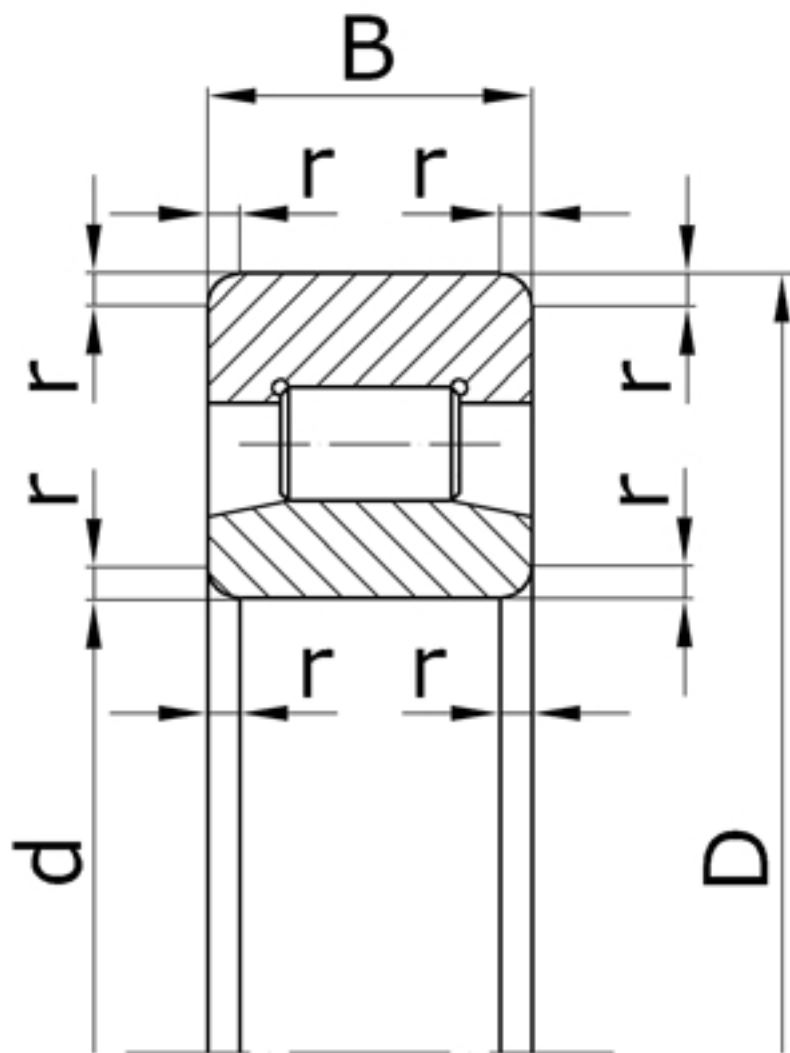

Характеристики подшипника 32509 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	85	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	38000
Динамическая грузоподъемность C	59400	Н
Масса подшипника m	0,540	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2209 - международное обозначение подшипника.