


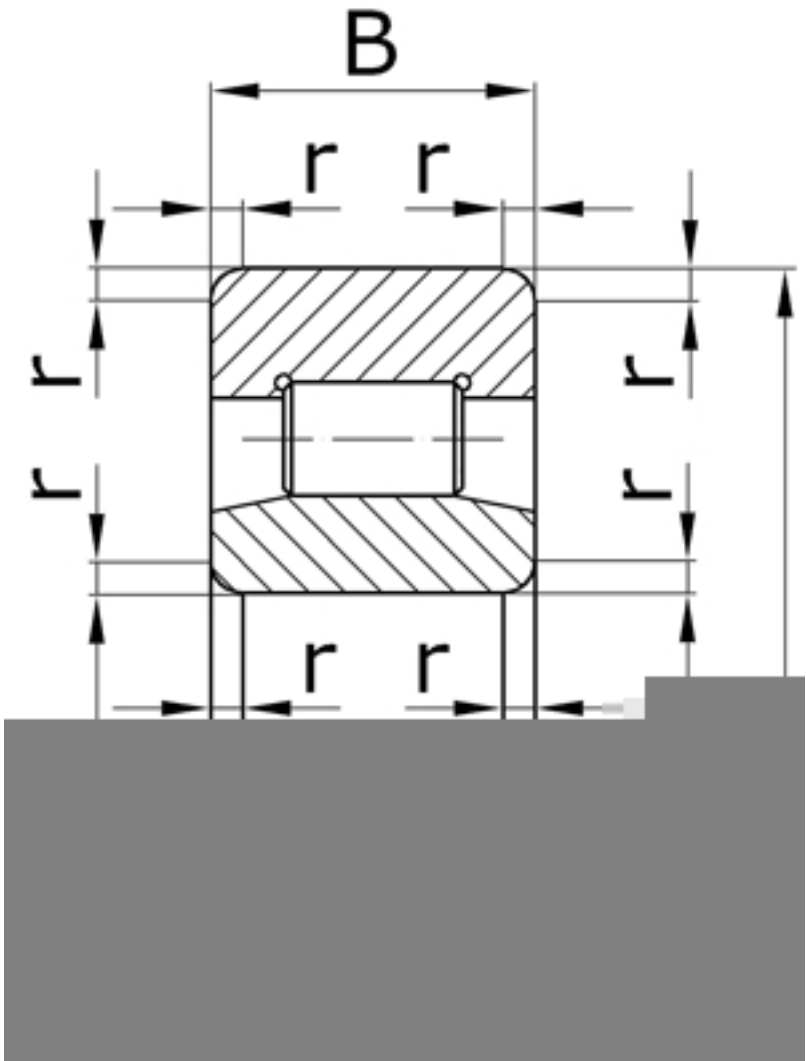

Характеристики подшипника 32514		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		70		мм	
Наружный диаметр подшипника D		125		мм	
Ширина подшипника B		31		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		81500	
Динамическая грузоподъемность C		117000		Н	
Масса подшипника m		1,500		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2214 - международное обозначение подшипника.