


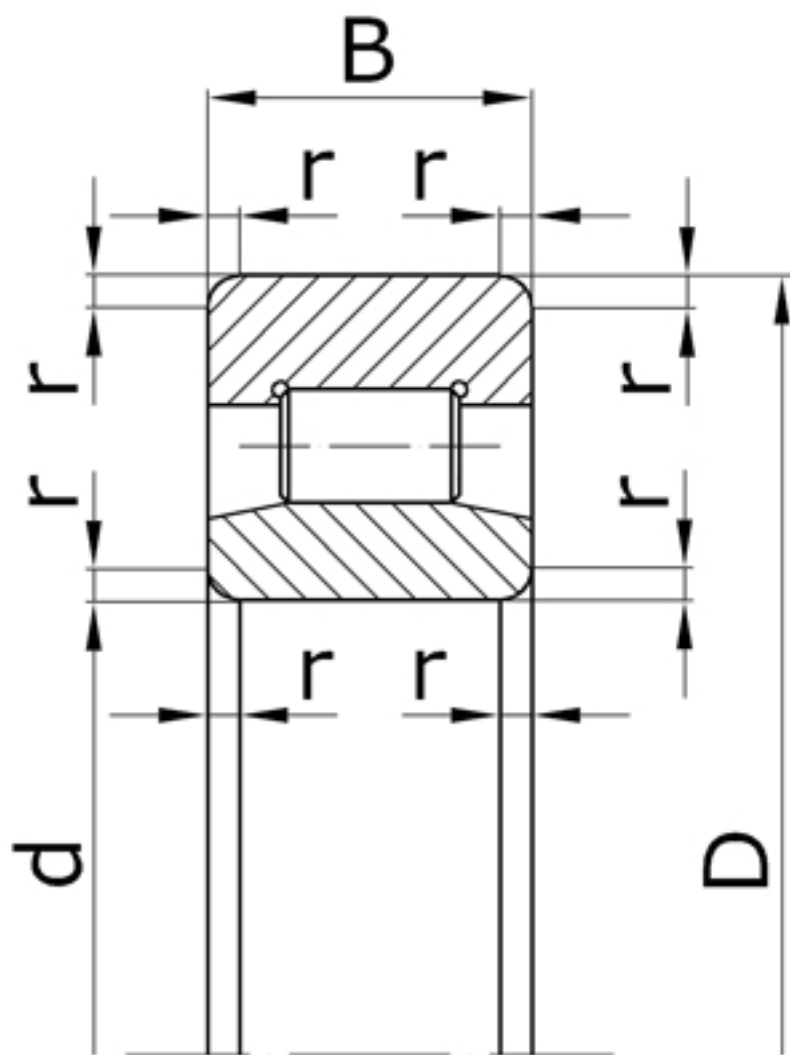

Характеристики подшипника 32530 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	270	мм
Ширина подшипника B	73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	17,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2230 - международное обозначение подшипника.