


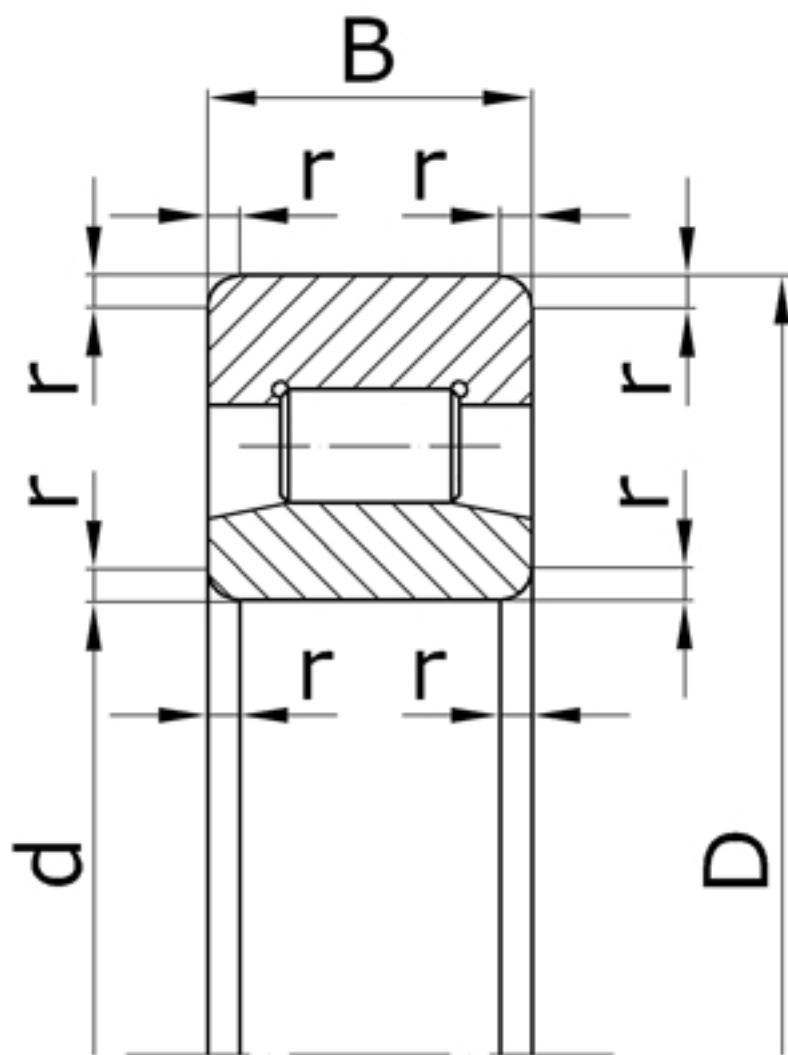

Характеристики подшипника 32534 Параллельно-радиальное

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 170   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 310   | мм |
| Ширина подшипника B               | 86    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0   | мм |
| Масса подшипника m                | 30,00 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NU2234** - международное обозначение подшипника.