


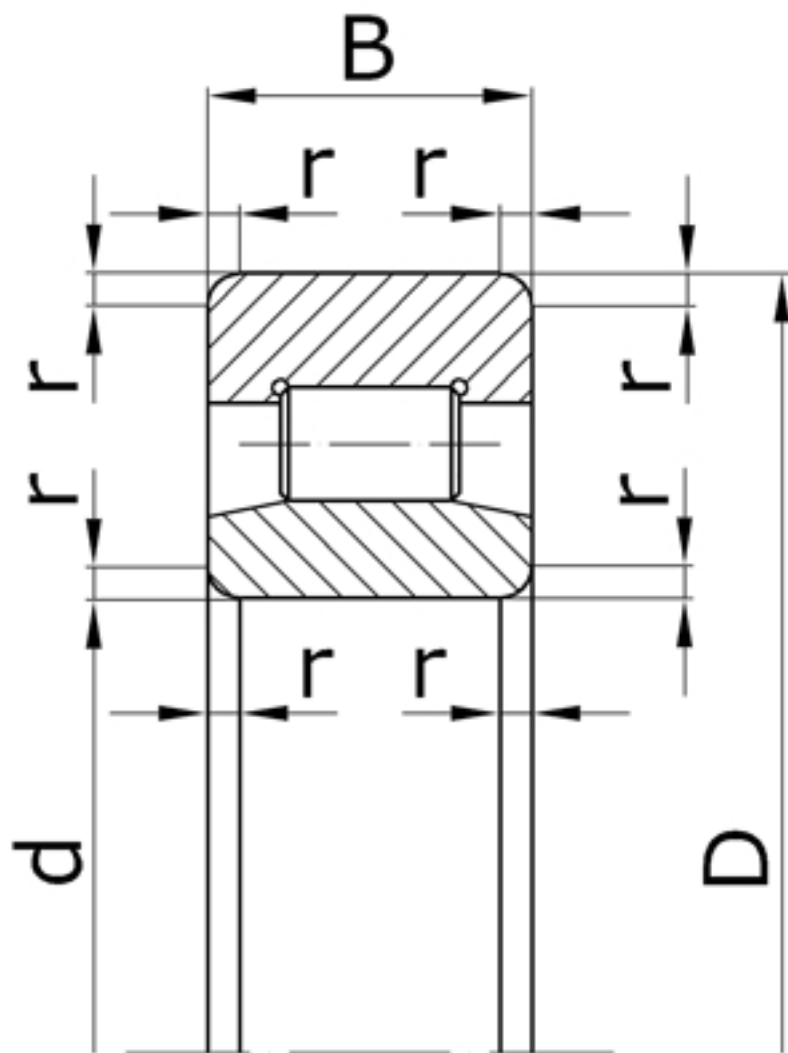

Характеристики подшипника 32538 Параллельно-радиальное

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	92	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	39,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. [порно](#)

NU2238 - международное обозначение подшипника.