


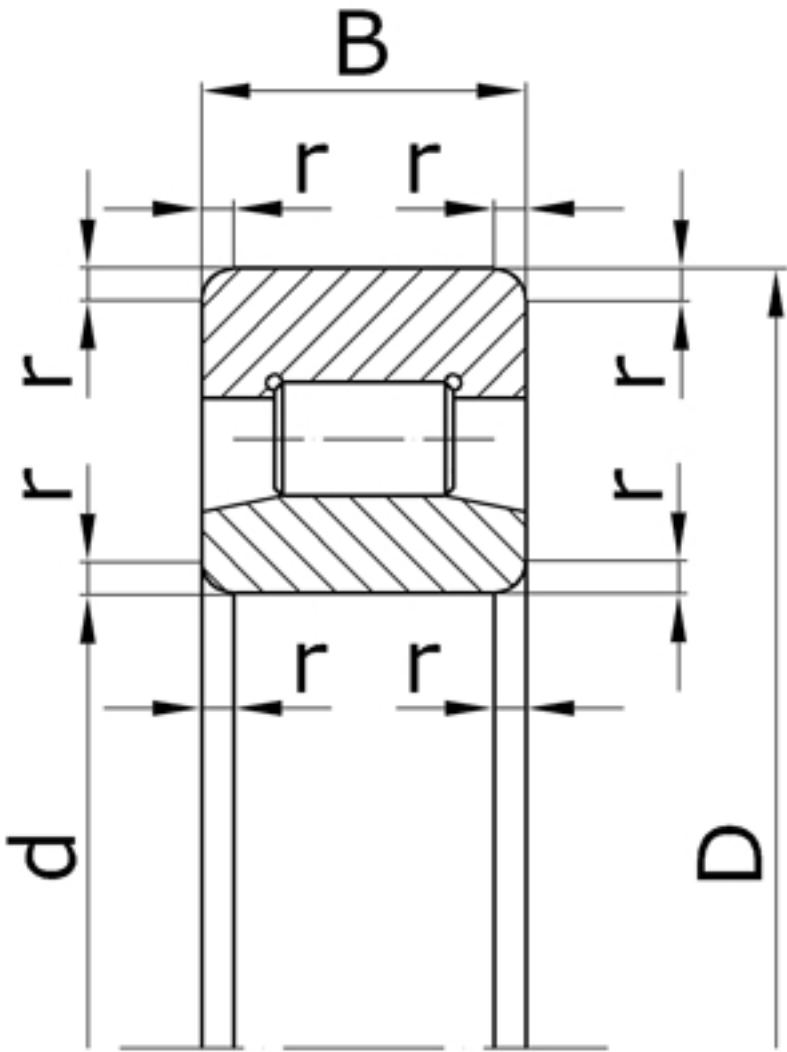

|                                   |  |           |             |         |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Характеристики подшипника 32564   |  | Параметры | Обозначения | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника $d$ |  | 320       |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника $D$   |  | 580       |             | мм      |
| Ширина подшипника $B$             |  | 150       |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 6,0       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность $C$  |  | 0         |             | 2240000 |
| Динамическая грузоподъемность $C$ |  | 2380000   |             | Н       |
| Масса подшипника $m$              |  | 180,0     |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.