


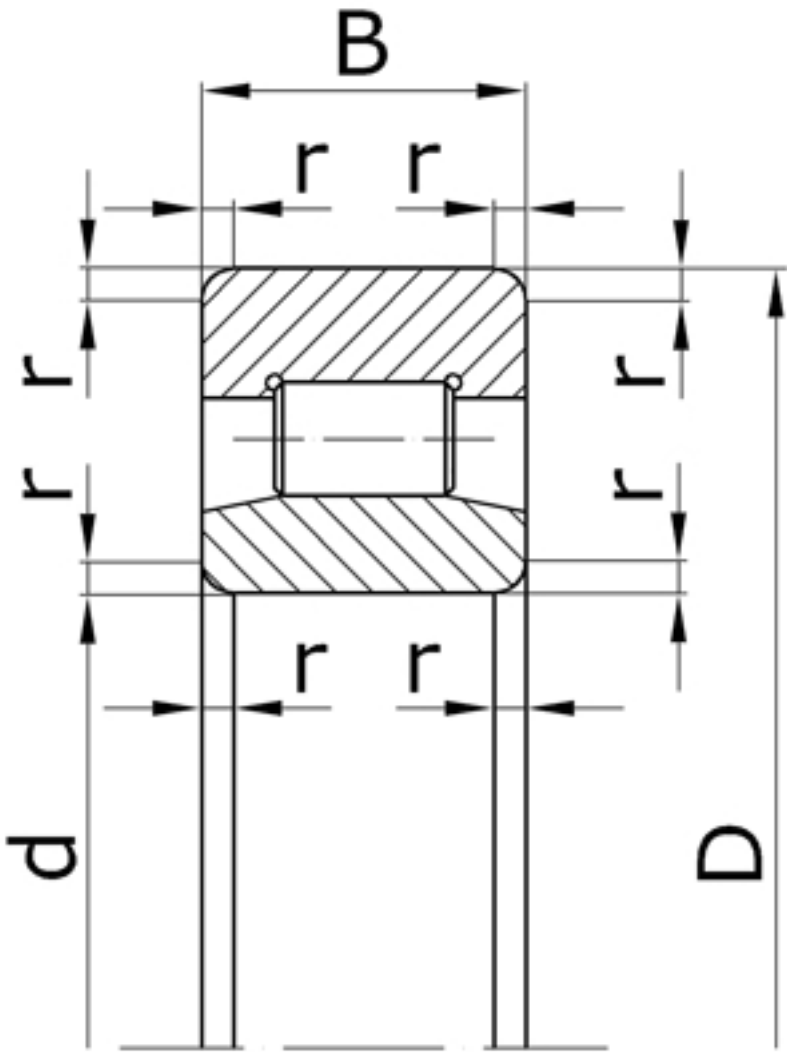

Характеристики подшипника 32568		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		340		мм
Наружный диаметр подшипника D		620		мм
Ширина подшипника B		165		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		2500000
Динамическая грузоподъемность C		2640000		Н
Масса подшипника m		225,0		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец. Качественная статья про лотерею [Powerball](#) , раскрыто много неизвестных ранее фактов о том как с помощью игры в лотерею заработать.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.