


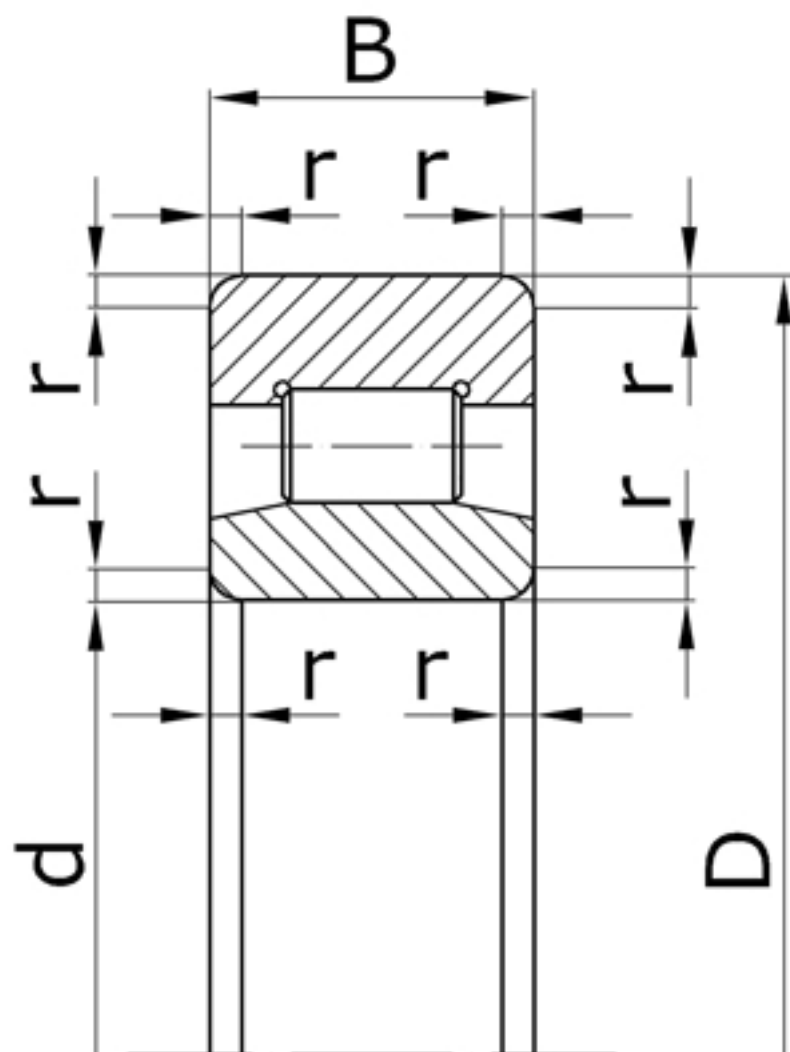

Характеристики подшипника 32605 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 25 мм

Наружный диаметр подшипника D 62 мм

Ширина подшипника B 24 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 24500

Динамическая грузоподъемность C 41800 Н

Масса подшипника m 0,340 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2305 - международное обозначение подшипника.