


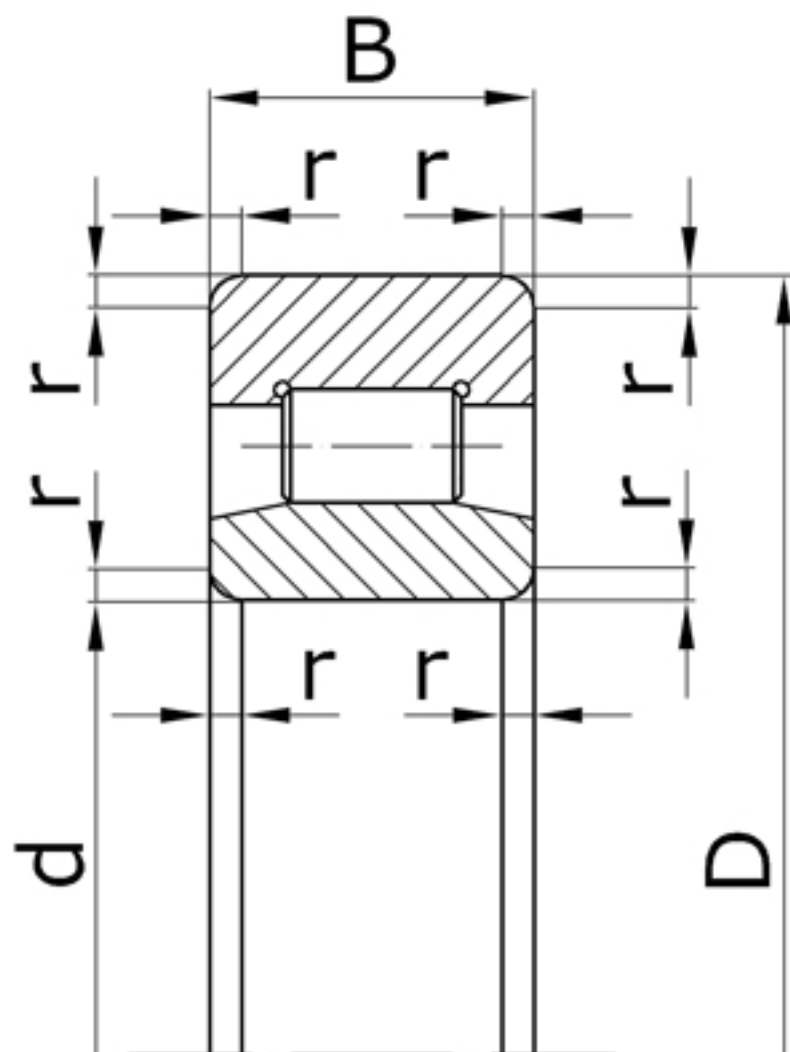

Характеристики подшипника 32606 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 30 мм

Наружный диаметр подшипника D 72 мм

Ширина подшипника B 27 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 29000

Динамическая грузоподъемность C 50100 Н

Масса подшипника m 0,500 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2306 - международное обозначение подшипника.