


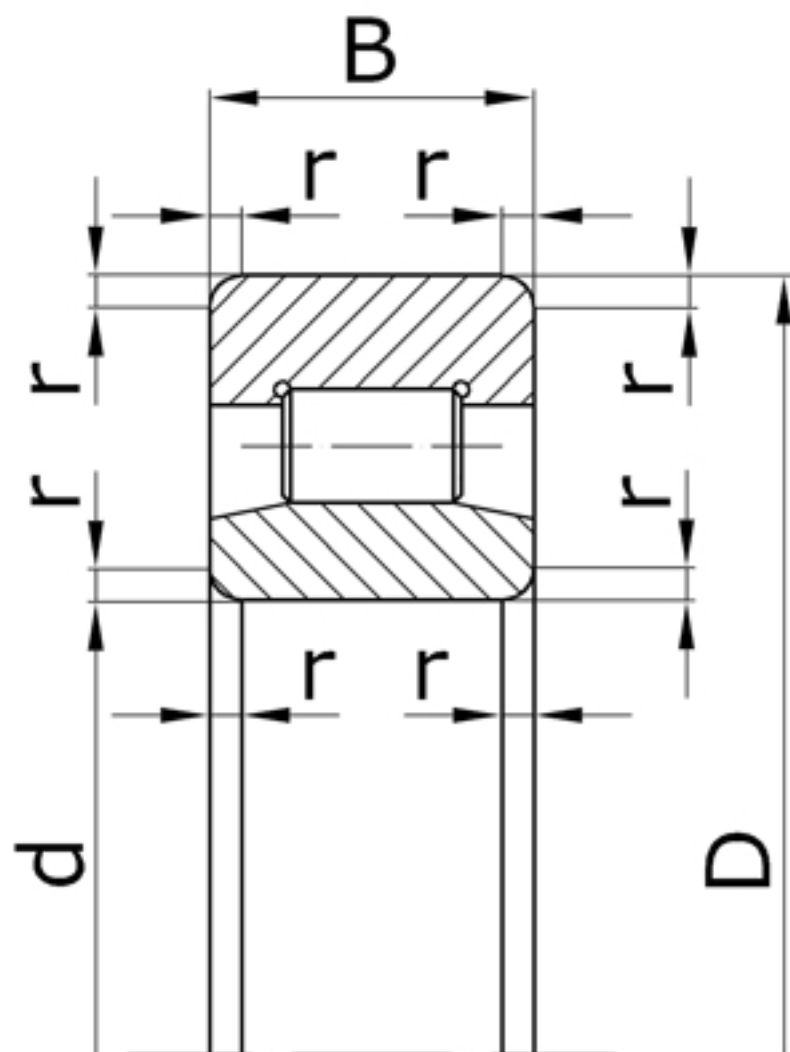

Характеристики подшипника 32607 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	38000
Динамическая грузоподъемность C	58300	Н
Масса подшипника m	0,700	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2307 - международное обозначение подшипника.