


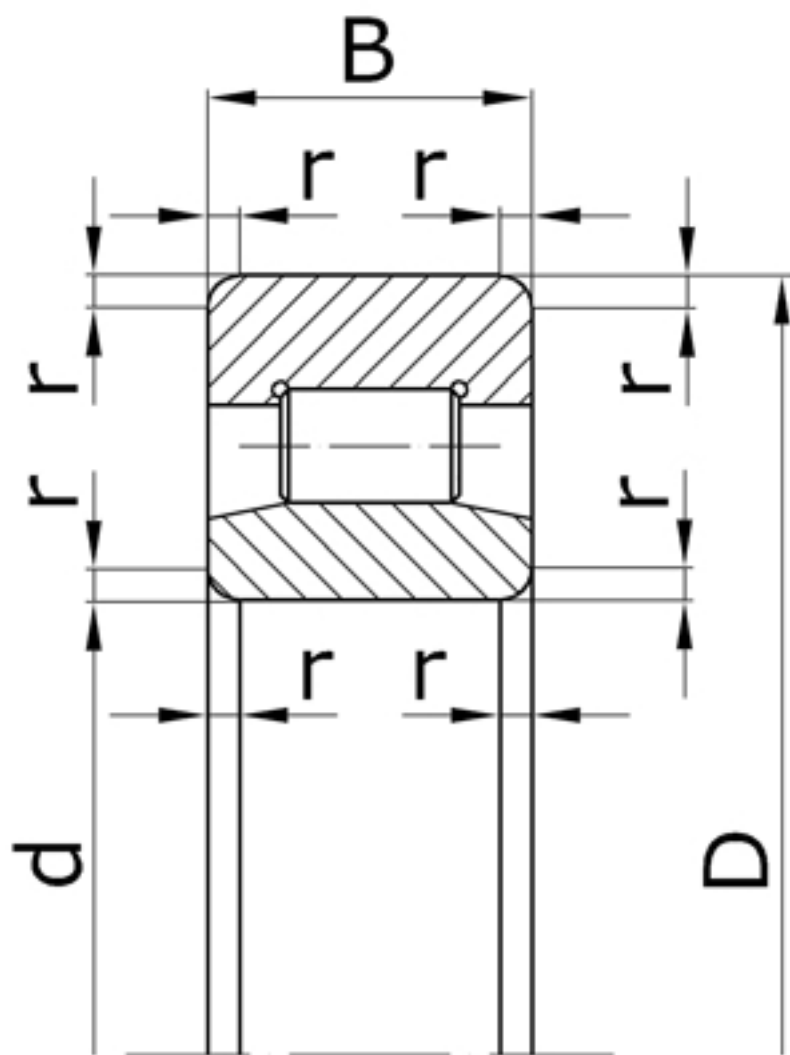

Характеристики подшипника 32612		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		60	мм
Наружный диаметр подшипника D		130	мм
Ширина подшипника B		46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	114000
Динамическая грузоподъемность C		168000	Н
Масса подшипника m		2,700	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2312 - международное обозначение подшипника.