


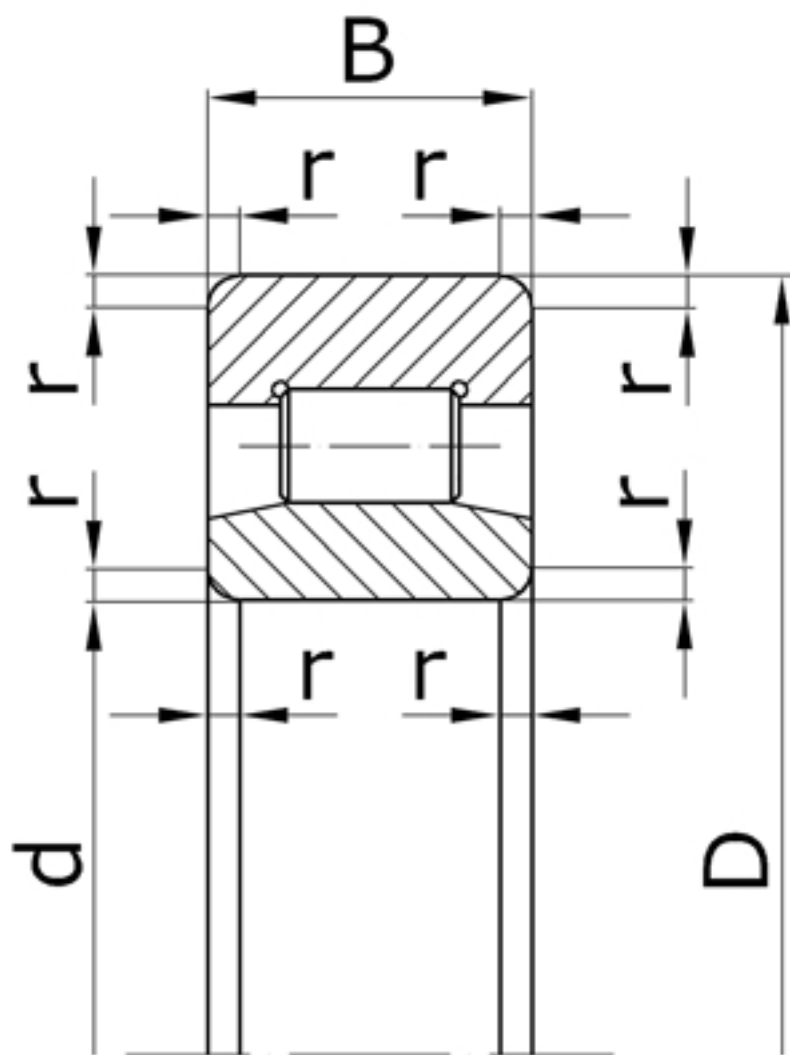

Характеристики подшипника 32620		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм
Наружный диаметр подшипника D		215	мм
Ширина подшипника B		73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	355000
Динамическая грузоподъемность C		440000	Н
Масса подшипника m		12,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2320 - международное обозначение подшипника.