


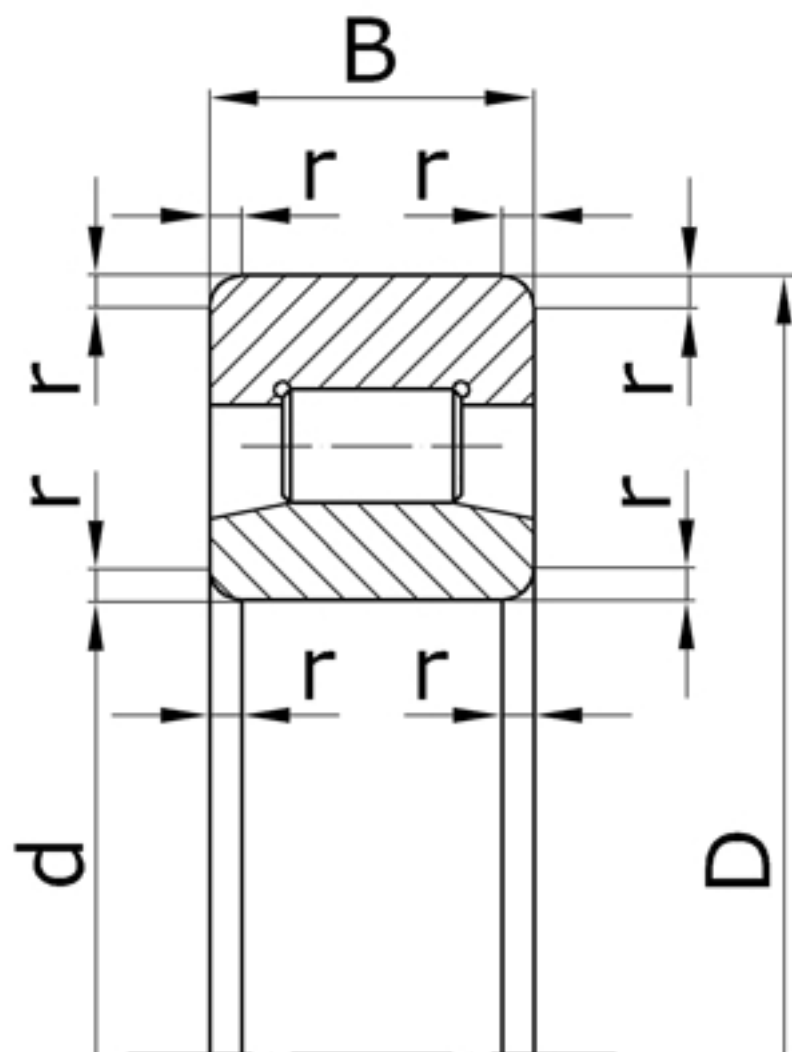

Характеристики подшипника 32638		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		190		мм	
Наружный диаметр подшипника D		400		мм	
Ширина подшипника B		132		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		1320000	
Динамическая грузоподъемность C		1540000		Н	
Масса подшипника m		85,00		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.