


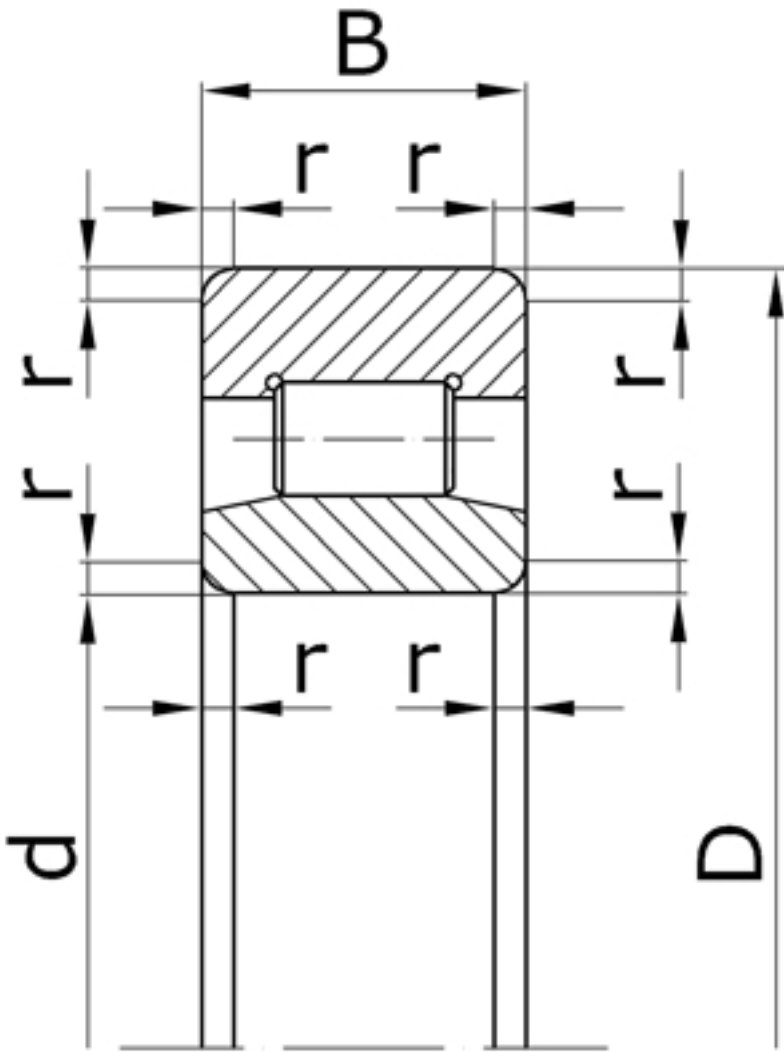

Характеристики подшипника 32648		Параметры	Обозначения
Внутренний диаметр подшипника	d	240	мм
Наружный диаметр подшипника	D	500	мм
Ширина подшипника	B	155	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	1900000
Динамическая грузоподъемность	C	2010000	Н
Масса подшипника	m	155,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.