


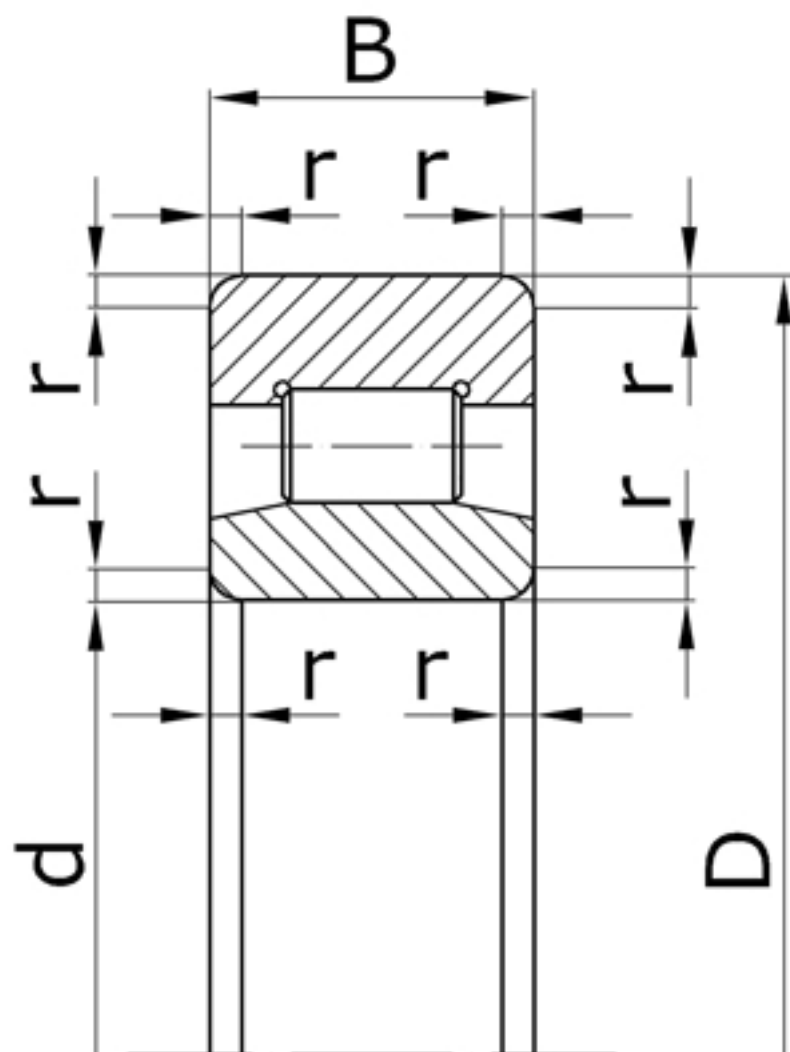

Характеристики подшипника 32656		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		280	мм
Наружный диаметр подшипника D		580	мм
Ширина подшипника B		175	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	2500000
Динамическая грузоподъемность C		2700000	Н
Масса подшипника m		235,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.