


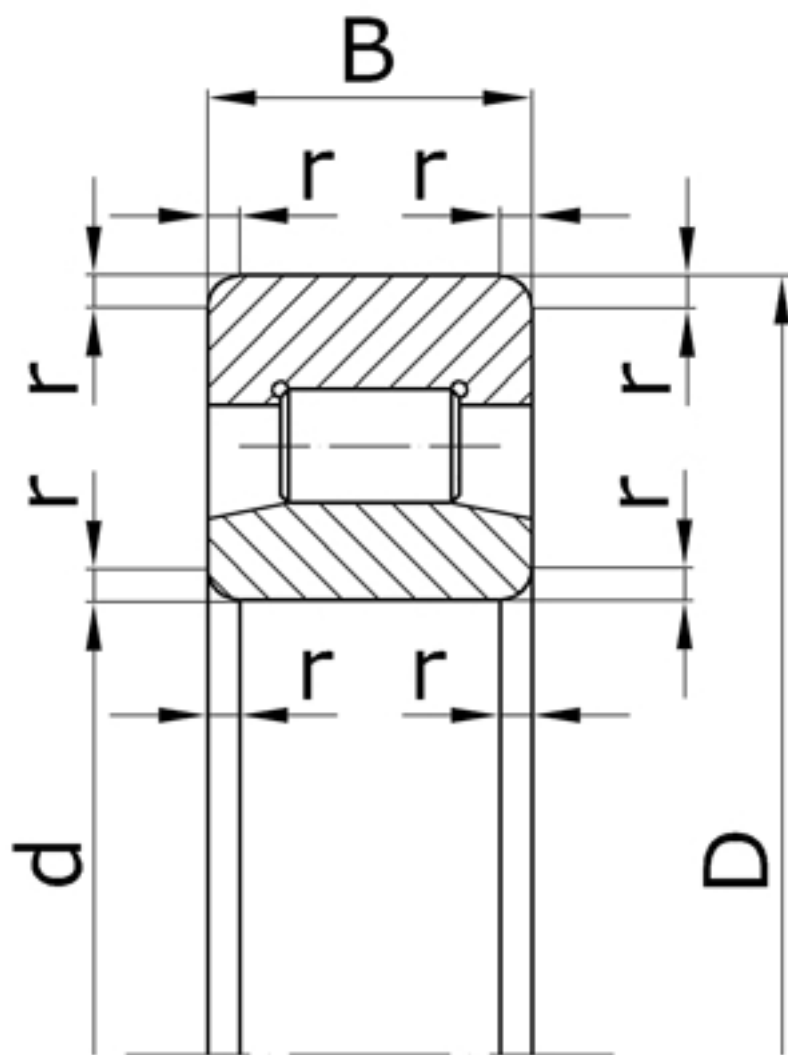

Характеристики подшипника 32732 Параллельно-вращающиеся пары

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Ширина подшипника B	108	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.