


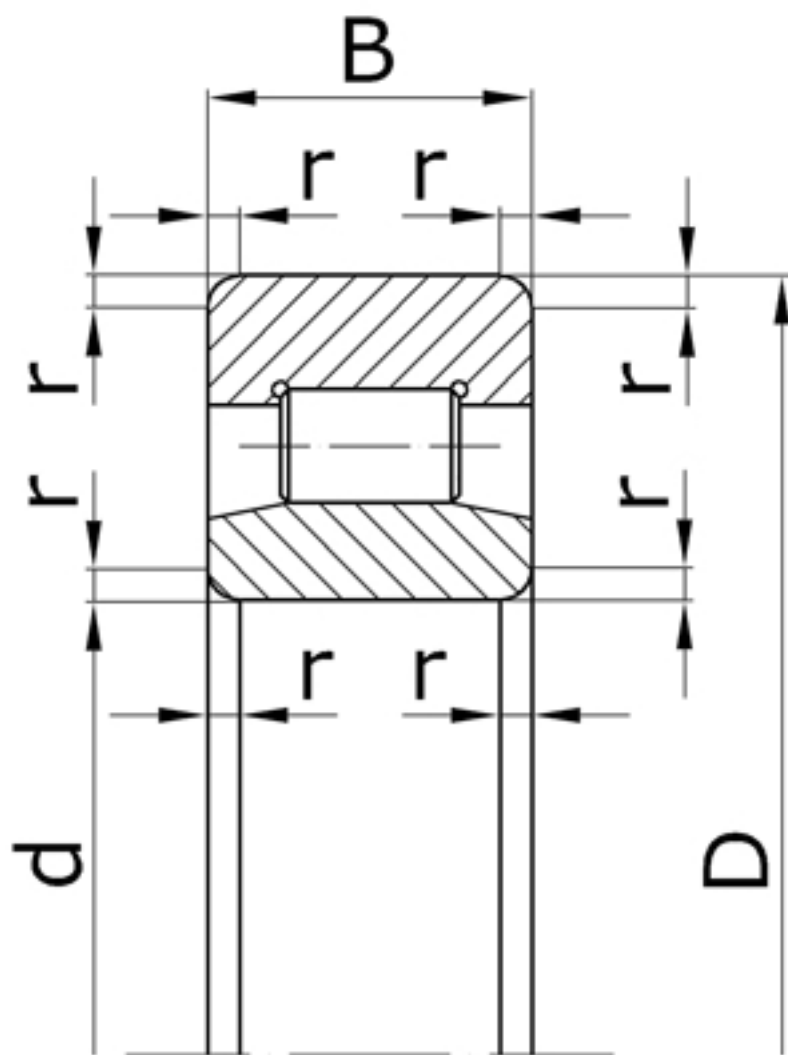

Характеристики подшипника 32926		Параметры	Обозначение
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм
Наружный диаметр подшипника D		240	мм
Ширина подшипника B		80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.