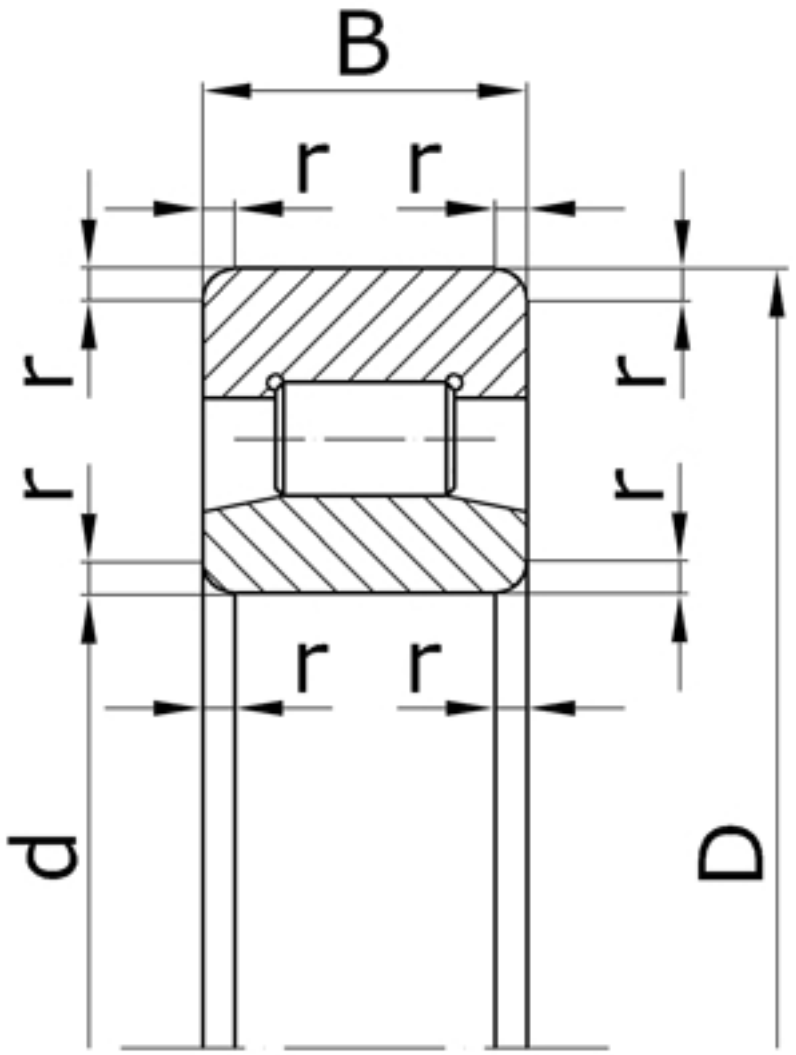

Характеристики подшипника 1032913	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		65	мм
Наружный диаметр подшипника	D		90	мм
Ширина подшипника	B		13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		1,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Среди существующего многообразия портал выделяется привлекательным оформлением, простотой функционирования и огромным почти безграничным ассортиментом слотов. Посетители

могут легко найти себе симулятор, полностью отвечающий их представлению о качестве и безопасности игры. Здесь собраны и всегда готовы к использованию автоматы всех видов, эпох и возможностей. Яркие представители прошлого притягивают консервативным видом и способны утолить ностальгию людям старшего возраста. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.