


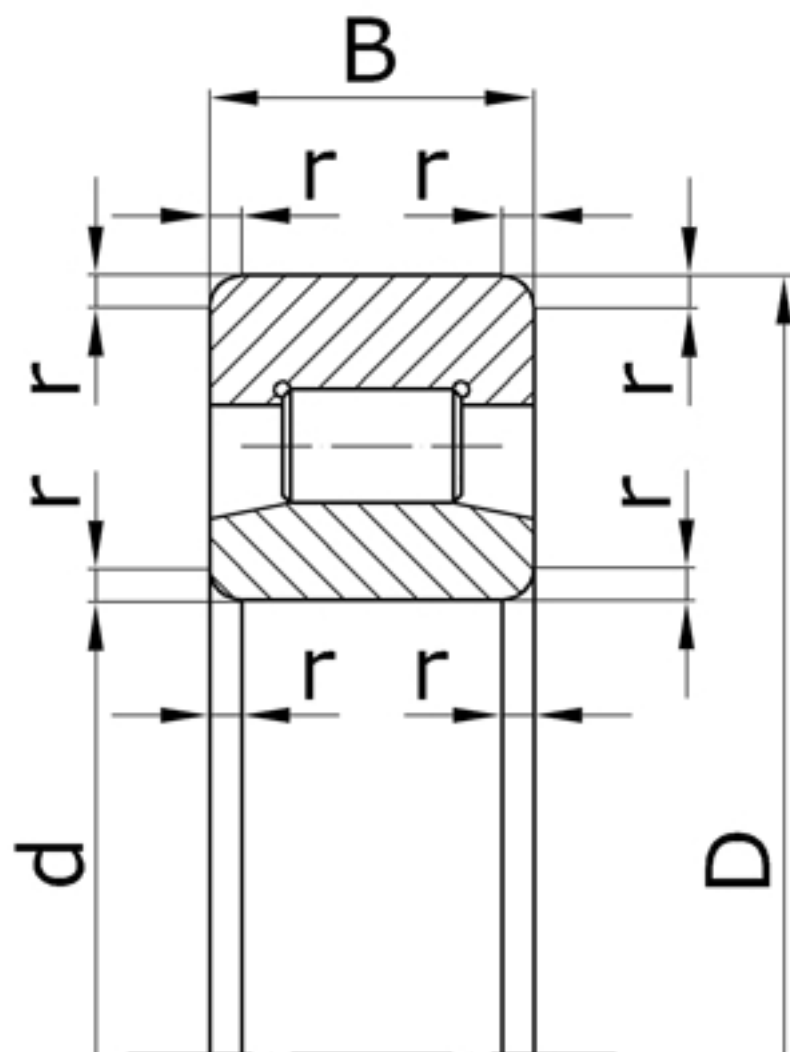

Характеристики подшипника 1032916 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 80 мм

Наружный диаметр подшипника D 110 мм

Ширина подшипника B 16 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 24000

Динамическая грузоподъемность C 34700 Н

Масса подшипника m 0,470 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.