


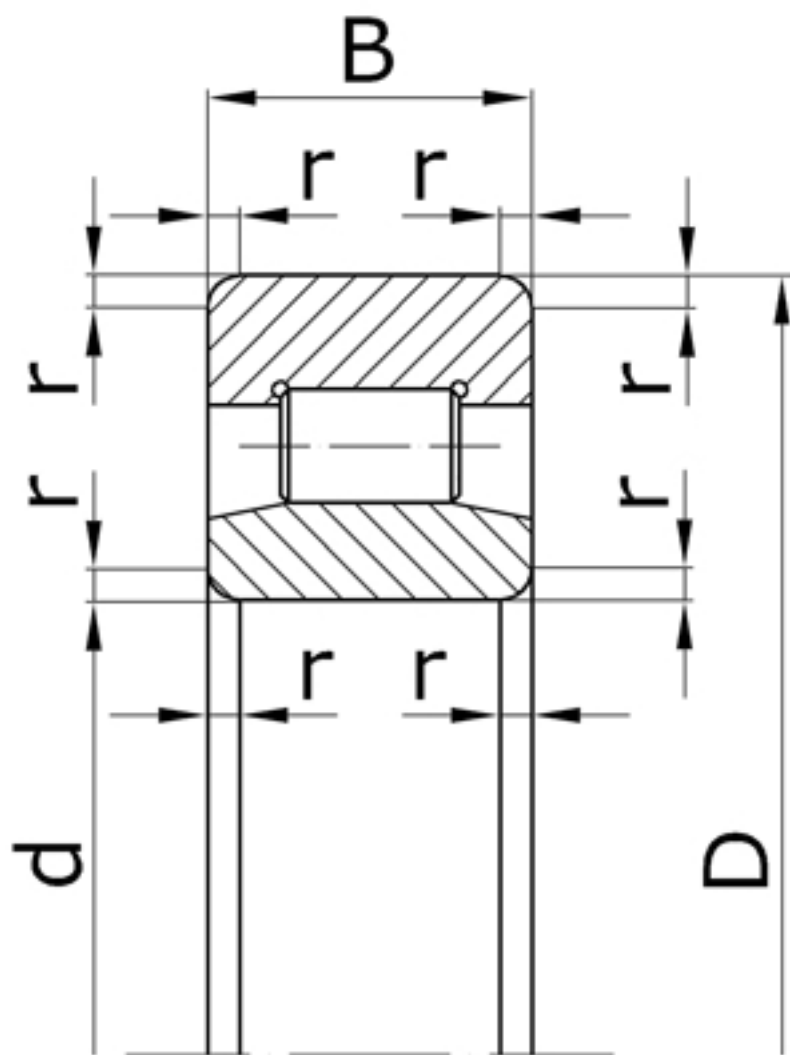

Характеристики подшипника 1032920 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	47000
Динамическая грузоподъемность C	56800	Н
Масса подшипника m	0,880	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.