


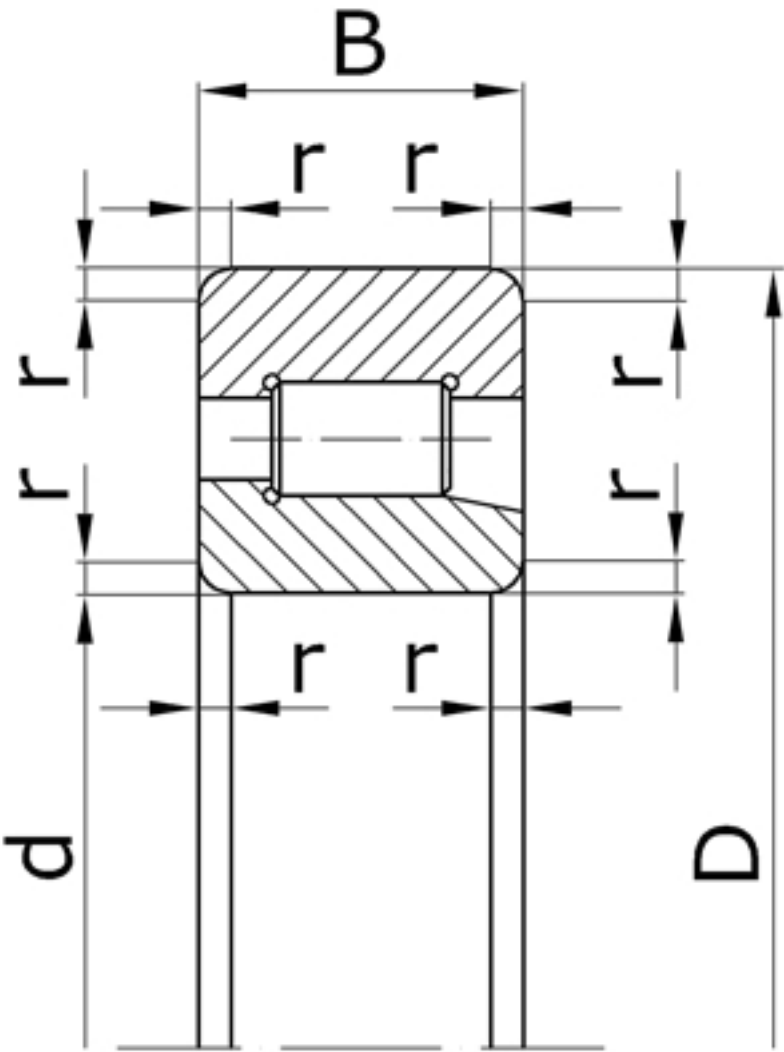

Характеристики подшипника 42244		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		220	мм		
Наружный диаметр подшипника D		400	мм		
Ширина подшипника B		65	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	610000		
Динамическая грузоподъемность C		765000	Н		
Масса подшипника m		38,50	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ244 - международное обозначение подшипника. Мы изготавливаем и продаем [керамогранит Estima](#) в Санкт-Петербурге.