


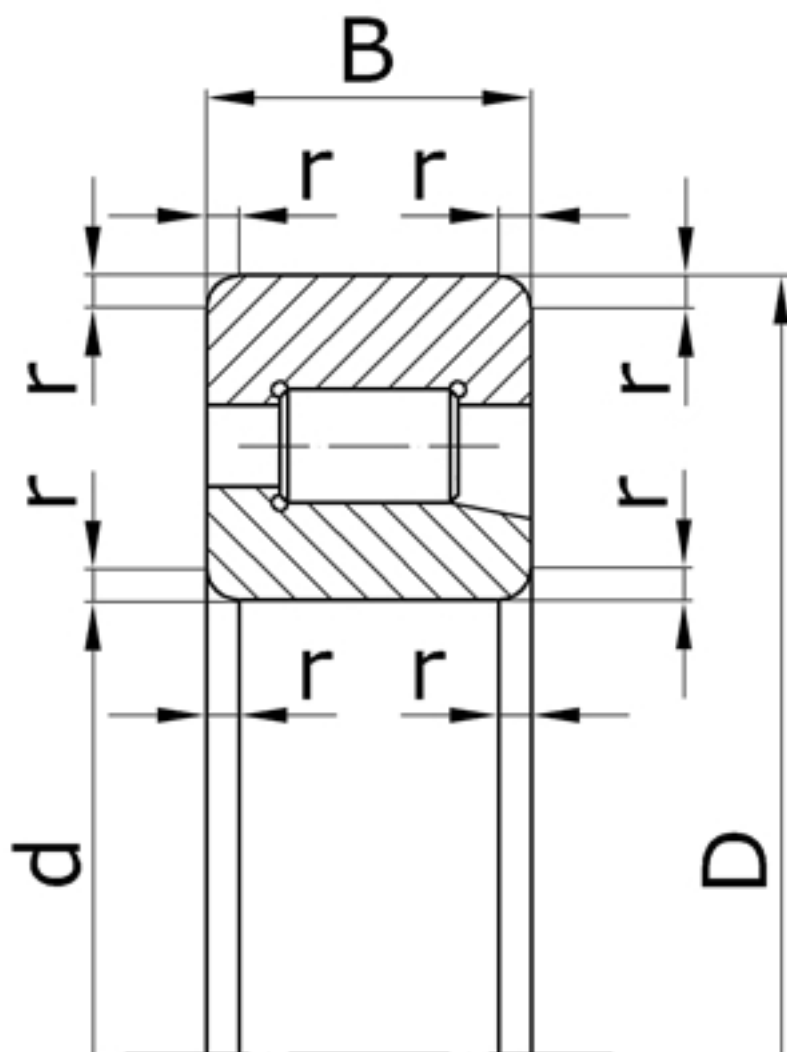

Характеристики подшипника 42248		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		240	мм
Наружный диаметр подшипника D		440	мм
Ширина подшипника B		72	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	775000
Динамическая грузоподъемность C		952000	Н
Масса подшипника m		52,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.