


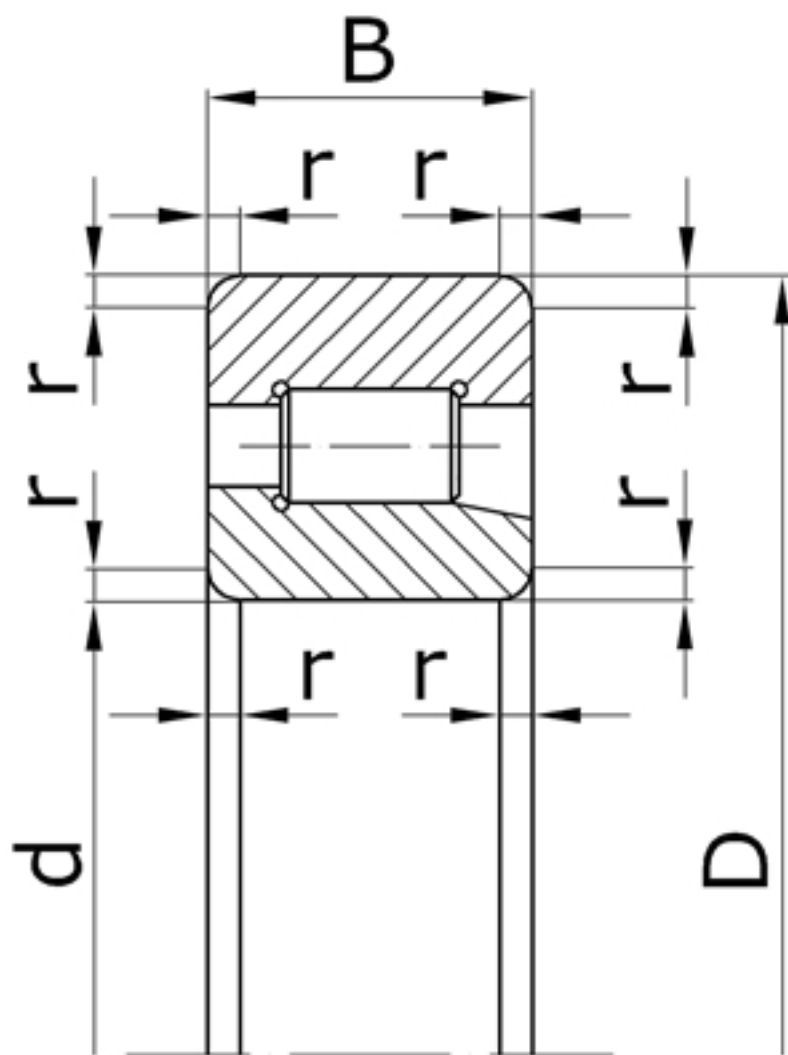

Характеристики подшипника 42312 Параллельно-вращающийся

|                                   |        |       |
|-----------------------------------|--------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 60     | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 130    | мм    |
| Ширина подшипника B               | 31     | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5    | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0      | 76500 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 123000 | Н     |
| Масса подшипника m                | 1,850  | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NJ312** - международное обозначение подшипника.