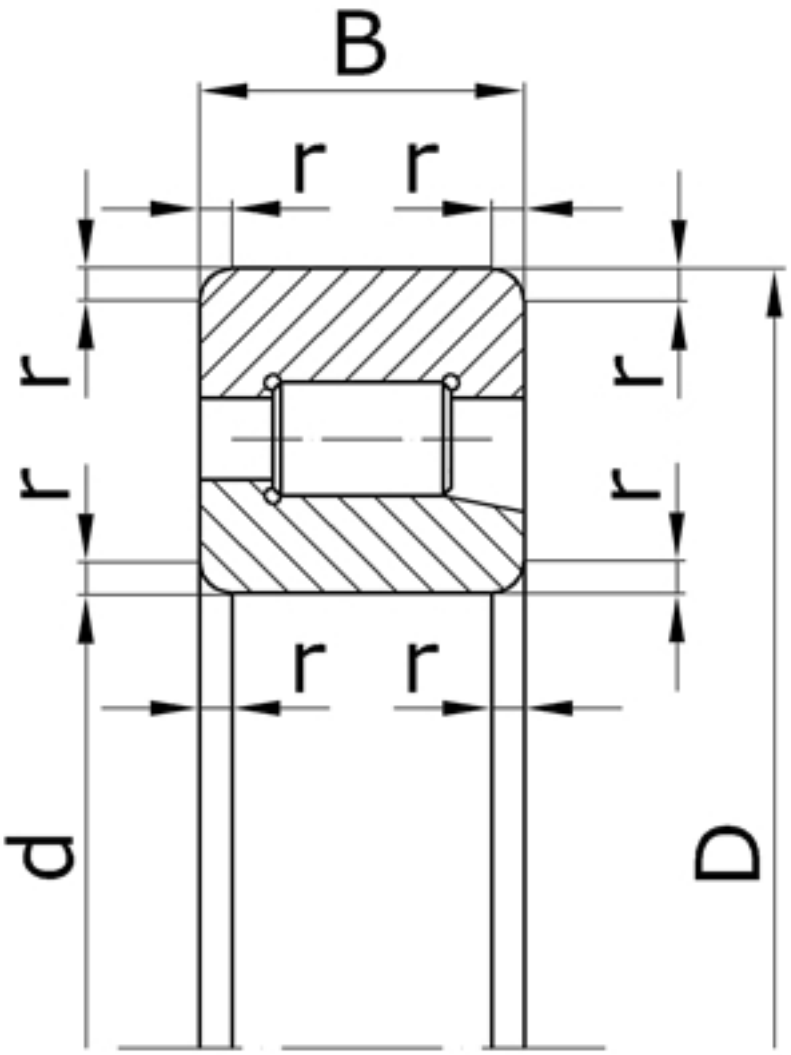

Характеристики подшипника 42316	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		80	мм
Наружный диаметр подшипника	D		170	мм
Ширина подшипника	B		39	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	$_0$	125000	
Динамическая грузоподъемность	C		190000	H
Масса подшипника	m		3,900	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ316 - международное обозначение подшипника.