


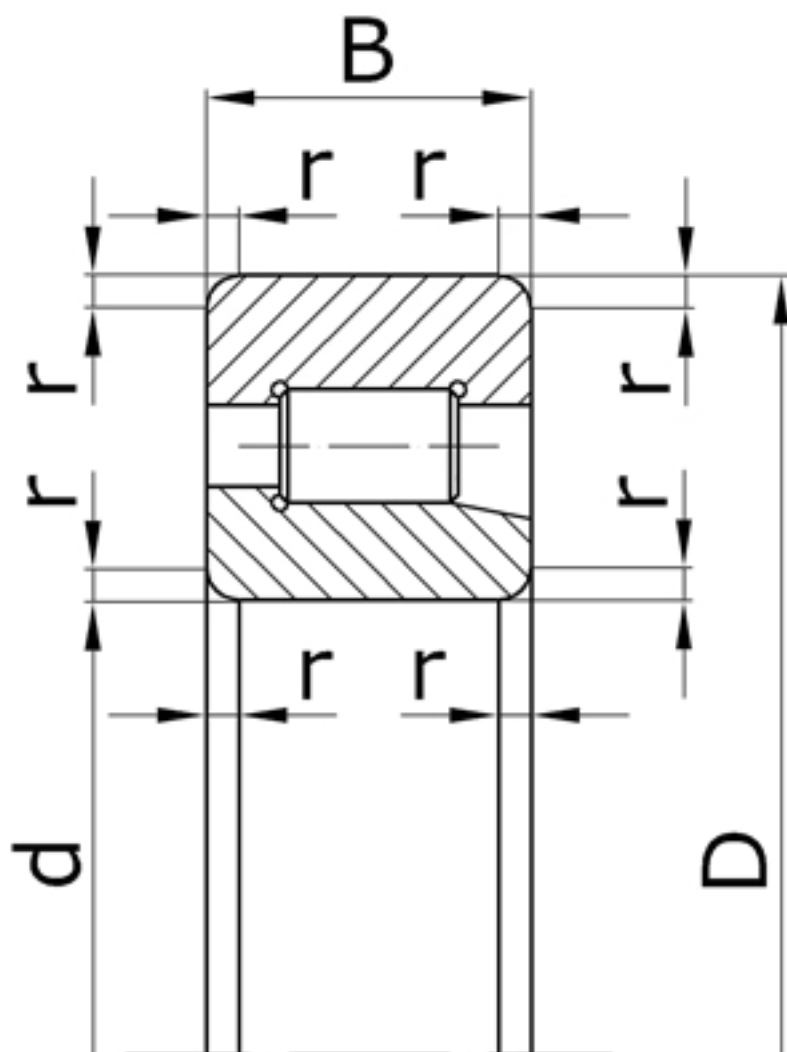

Характеристики подшипника 42332		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		160	мм
Наружный диаметр подшипника D		340	мм
Ширина подшипника B		68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	550000
Динамическая грузоподъемность C		710000	Н
Масса подшипника m		32,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.