


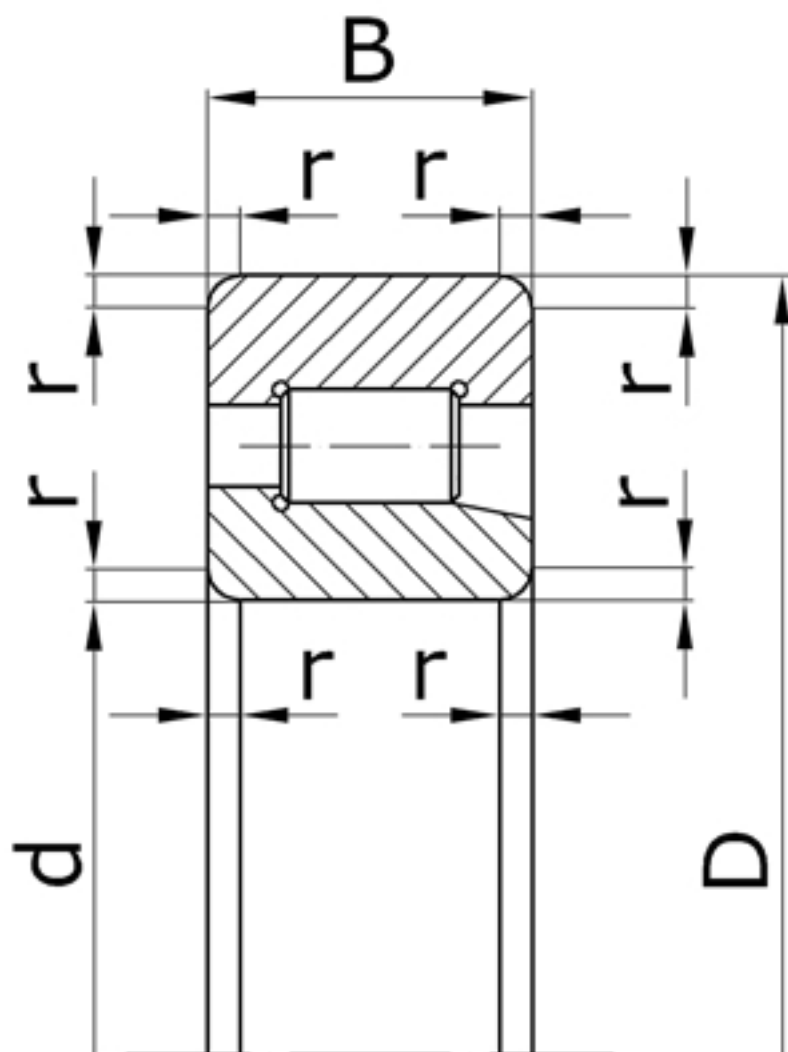

Характеристики подшипника 42334		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	Параметры	170	мм
Наружный диаметр подшипника D		360	мм
Ширина подшипника B		72	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	610000
Динамическая грузоподъемность C		809000	Н
Масса подшипника m		38,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.