


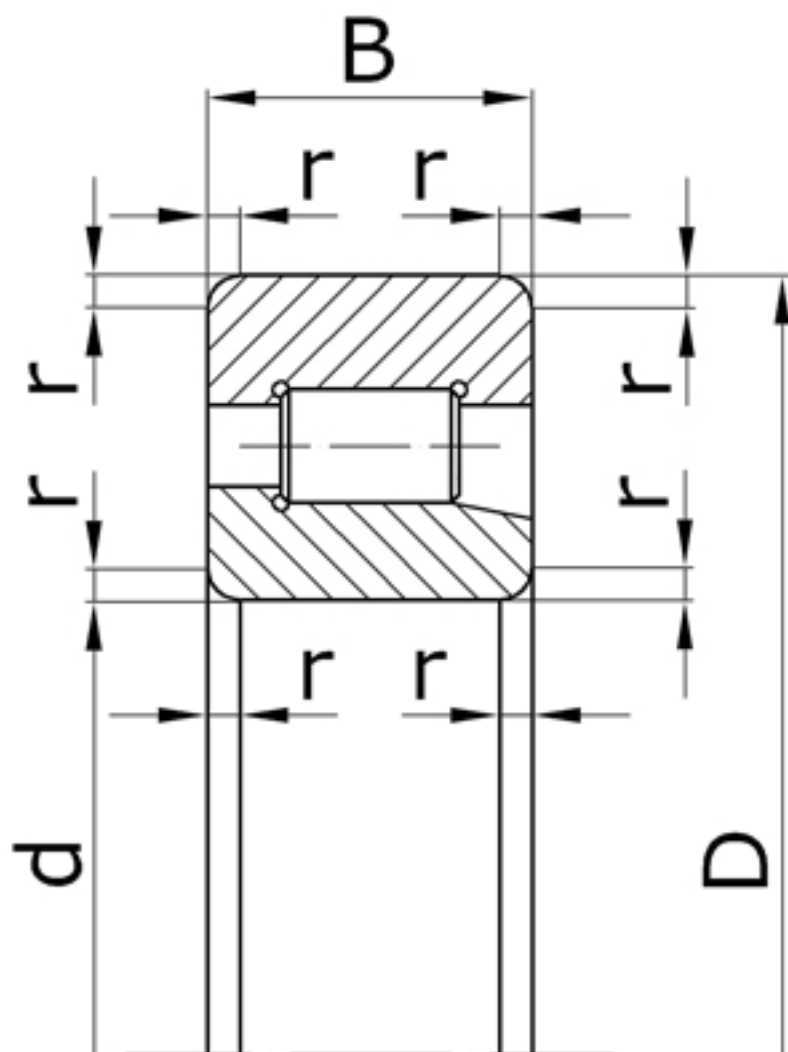

Характеристики подшипника 42356 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	580	мм
Ширина подшипника B	108	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	141,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.