


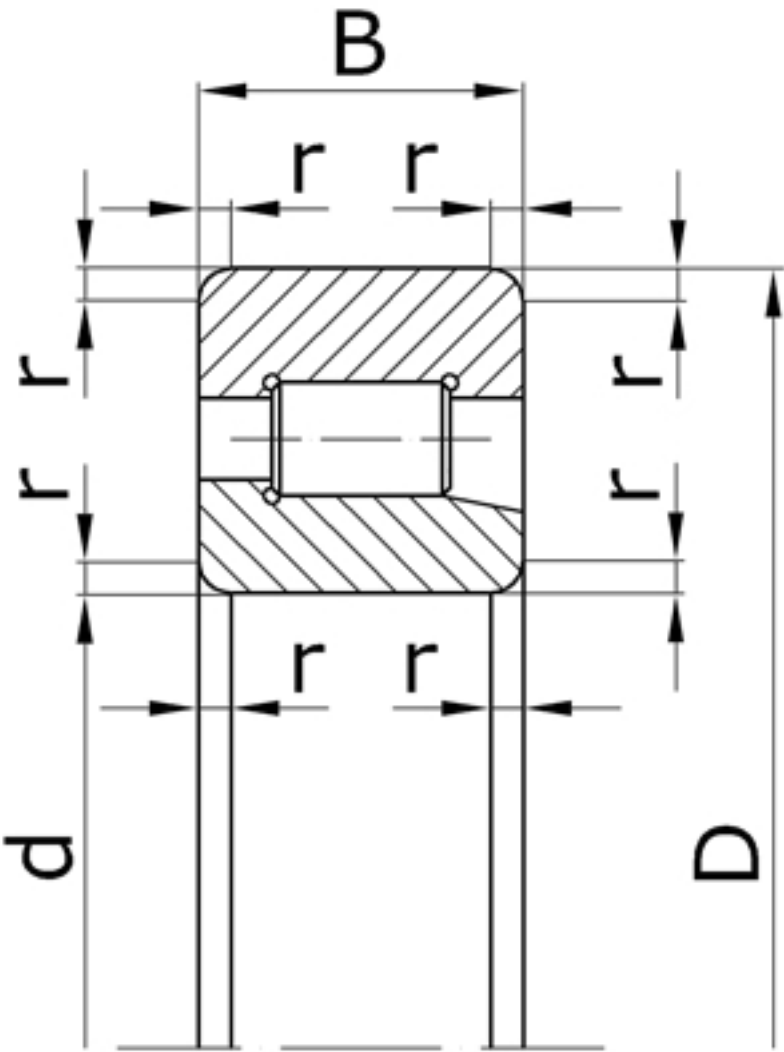

Характеристики подшипника 42412		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	Параметры	60	мм
Наружный диаметр подшипника D		150	мм
Ширина подшипника B		35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	106000
Динамическая грузоподъемность C		168000	Н
Масса подшипника m		3,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ412 - международное обозначение подшипника.