


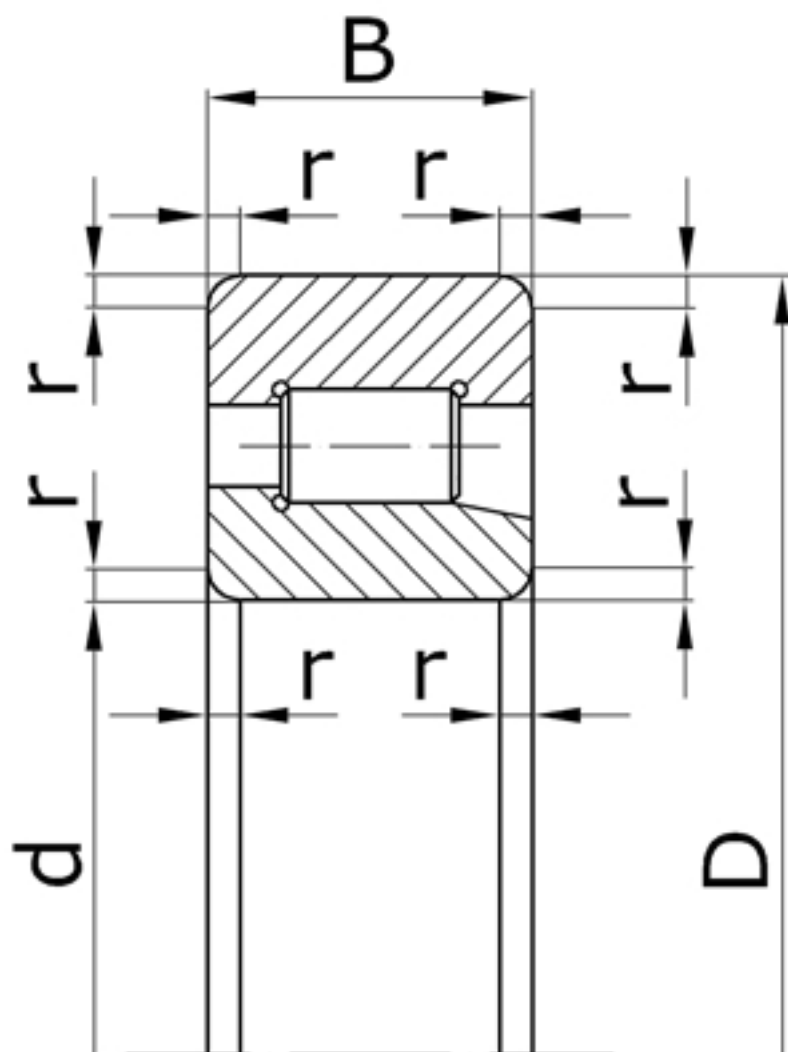

Характеристики подшипника 42418 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Ширина подшипника B	54	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	260000
Динамическая грузоподъемность C	385000	Н
Масса подшипника m	10,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.