


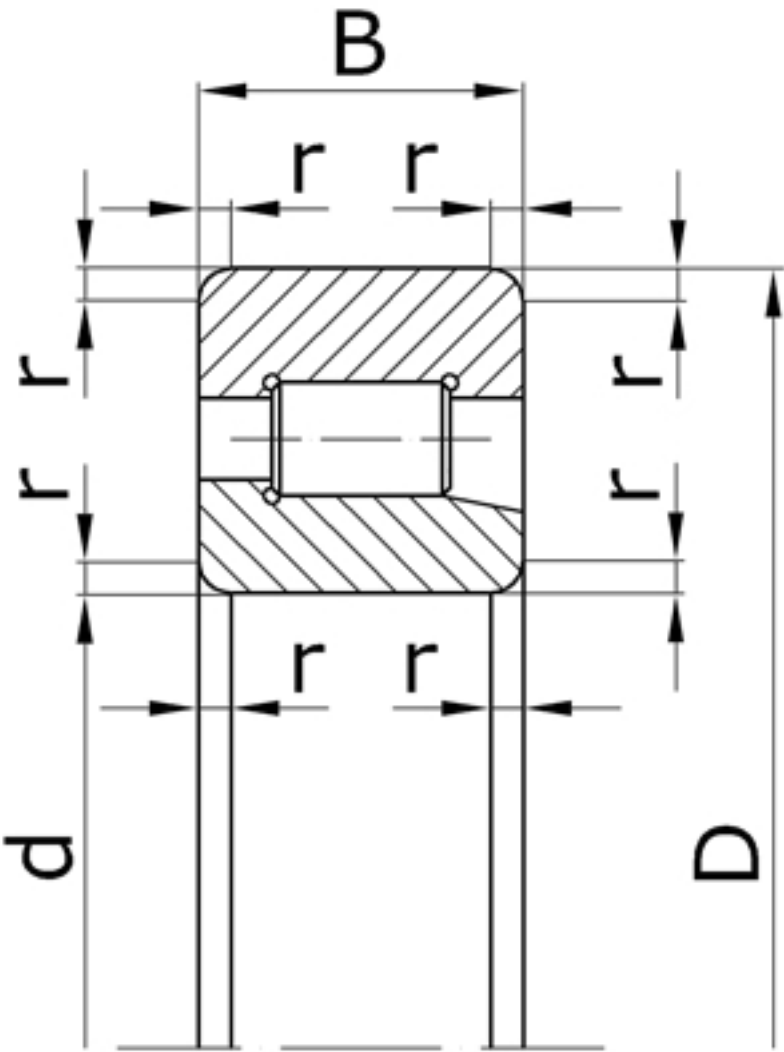

Характеристики подшипника 42424			
Обозначение			
Внутренний диаметр подшипника d	120	мм	
Наружный диаметр подшипника D	310	мм	
Ширина подшипника B	72	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	490000	
Динамическая грузоподъемность C	644000	Н	
Масса подшипника m	28,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.