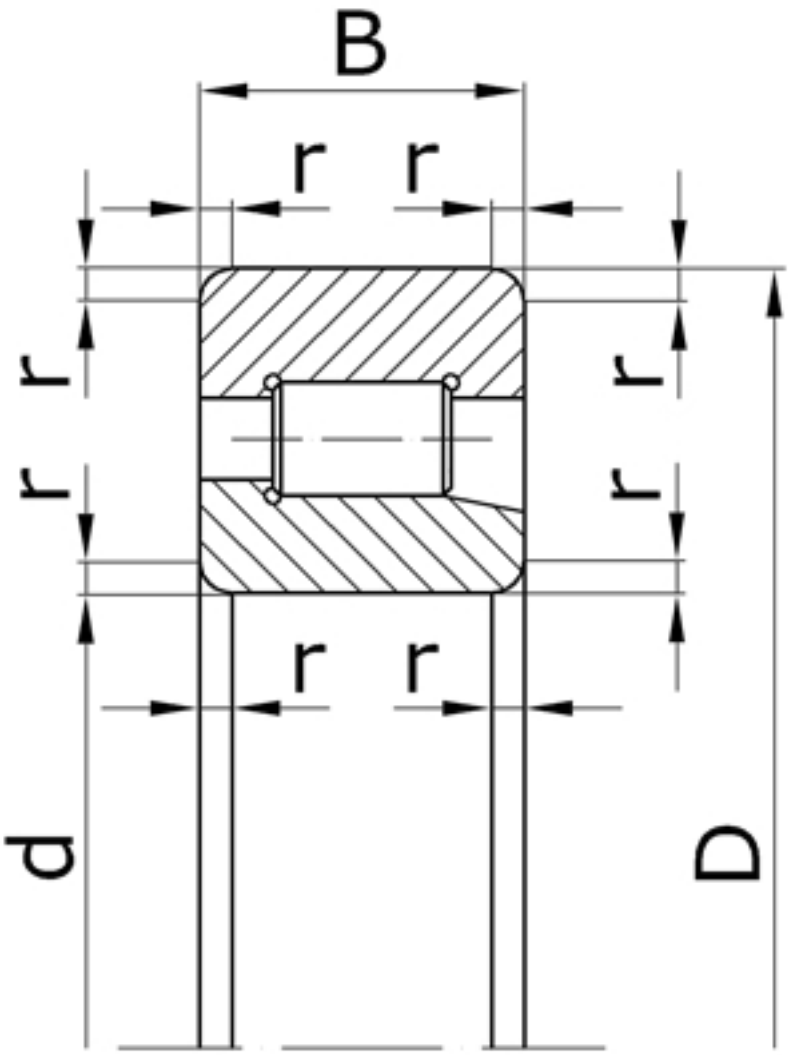

Характеристики подшипника 42503	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	17	мм
Наружный диаметр подшипника	D	40	мм
Ширина подшипника	B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	1,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	8150	
Динамическая грузоподъемность	C	15400	Н
Масса подшипника	m	0,089	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2203 - международное обозначение подшипника.