


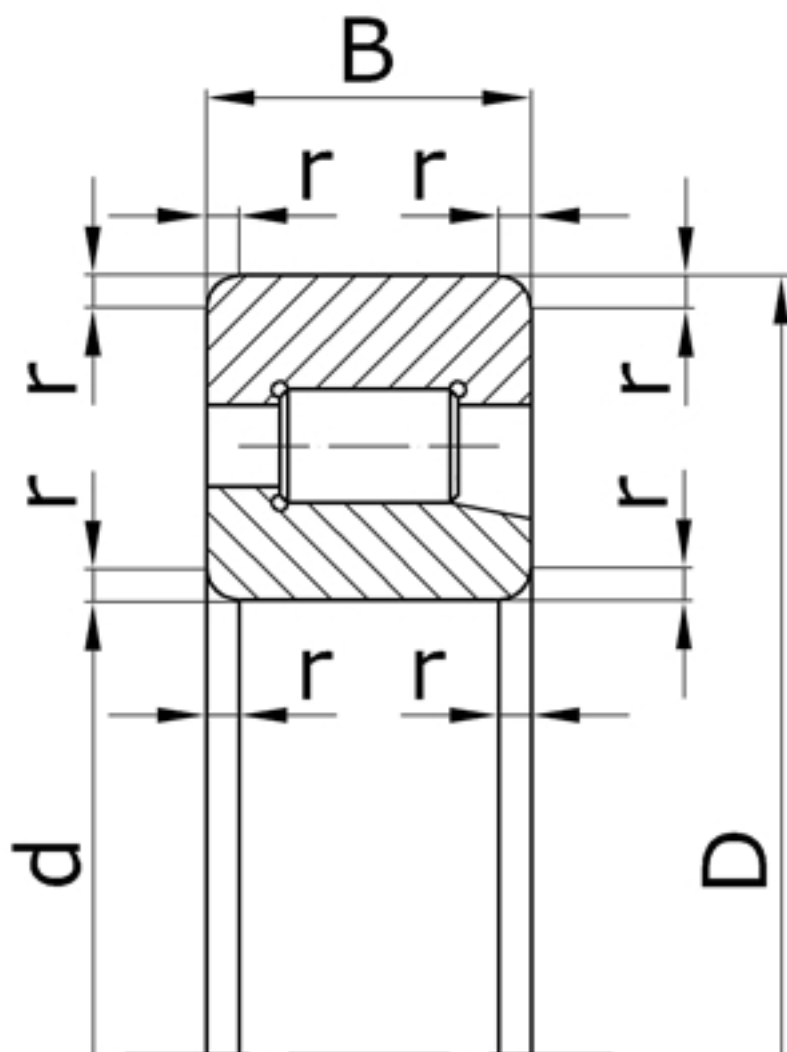

Характеристики подшипника 42506 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	19000	
Динамическая грузоподъемность C	31900	Н
Масса подшипника m	0,260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2206 - международное обозначение подшипника.