


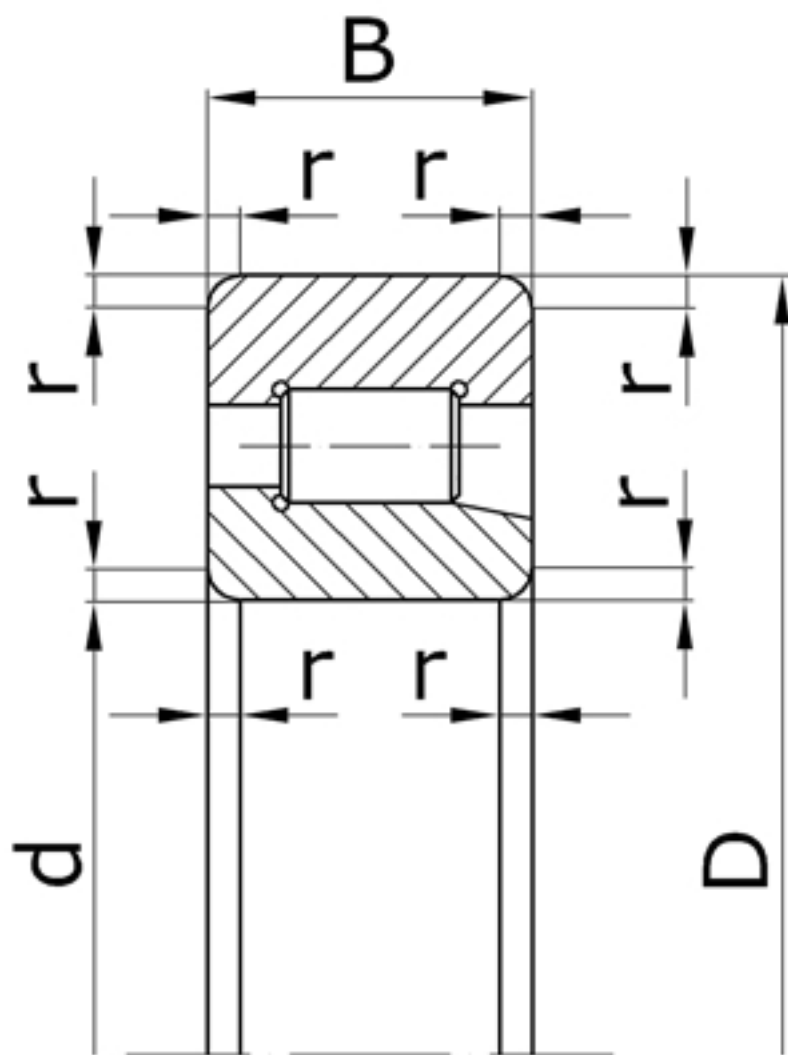

Характеристики подшипника 42510 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 50 мм

Наружный диаметр подшипника D 90 мм

Ширина подшипника B 23 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 40500

Динамическая грузоподъемность C 62700 Н

Масса подшипника m 0,580 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2210 - международное обозначение подшипника.