


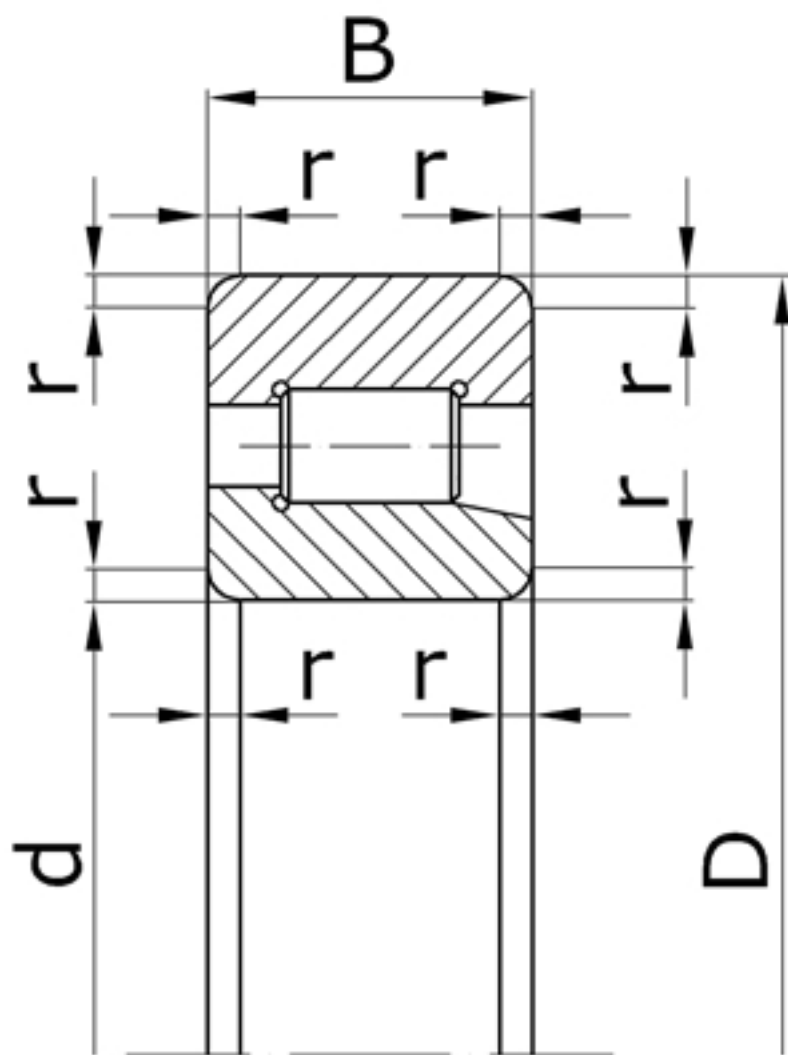

Характеристики подшипника 42524		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		120	мм
Наружный диаметр подшипника D		215	мм
Ширина подшипника B		58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	280000
Динамическая грузоподъемность C		369000	Н
Масса подшипника m		8,550	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. [порно](#)

NJ2224 - международное обозначение подшипника.