


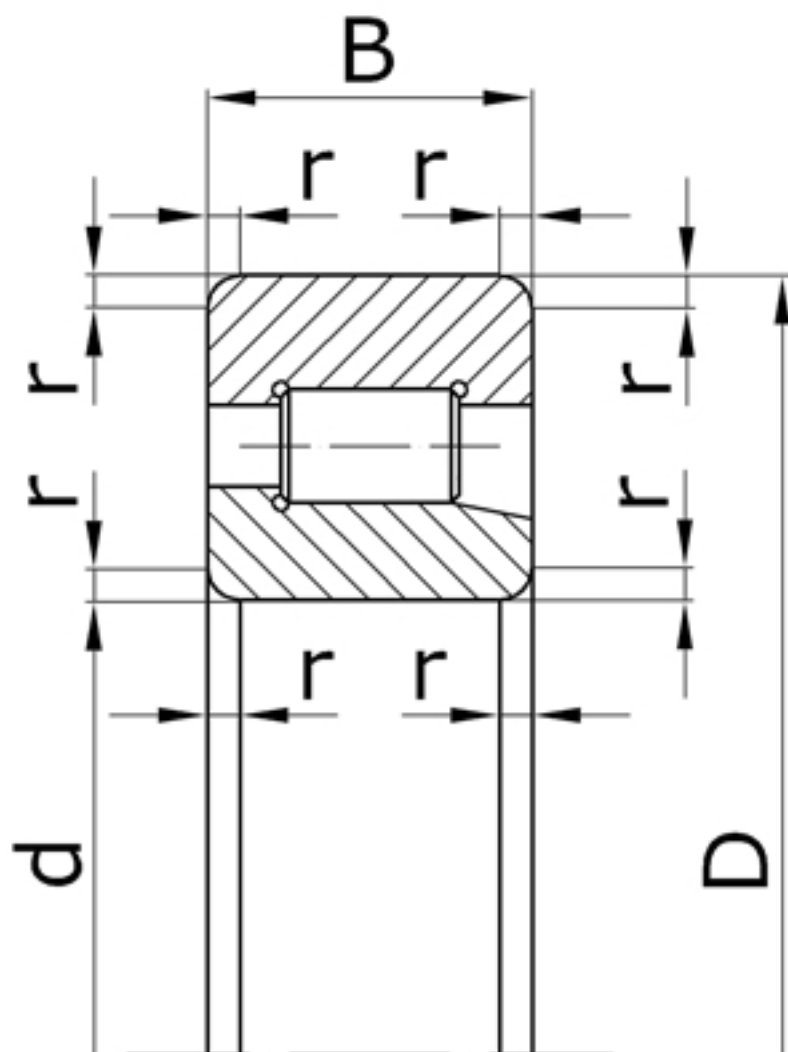

Характеристики подшипника 42619		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		95	мм		
Наружный диаметр подшипника D		200	мм		
Ширина подшипника B		67	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	300000		
Динамическая грузоподъемность C		374000	Н		
Масса подшипника m		10,40	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2319 - международное обозначение подшипника.