


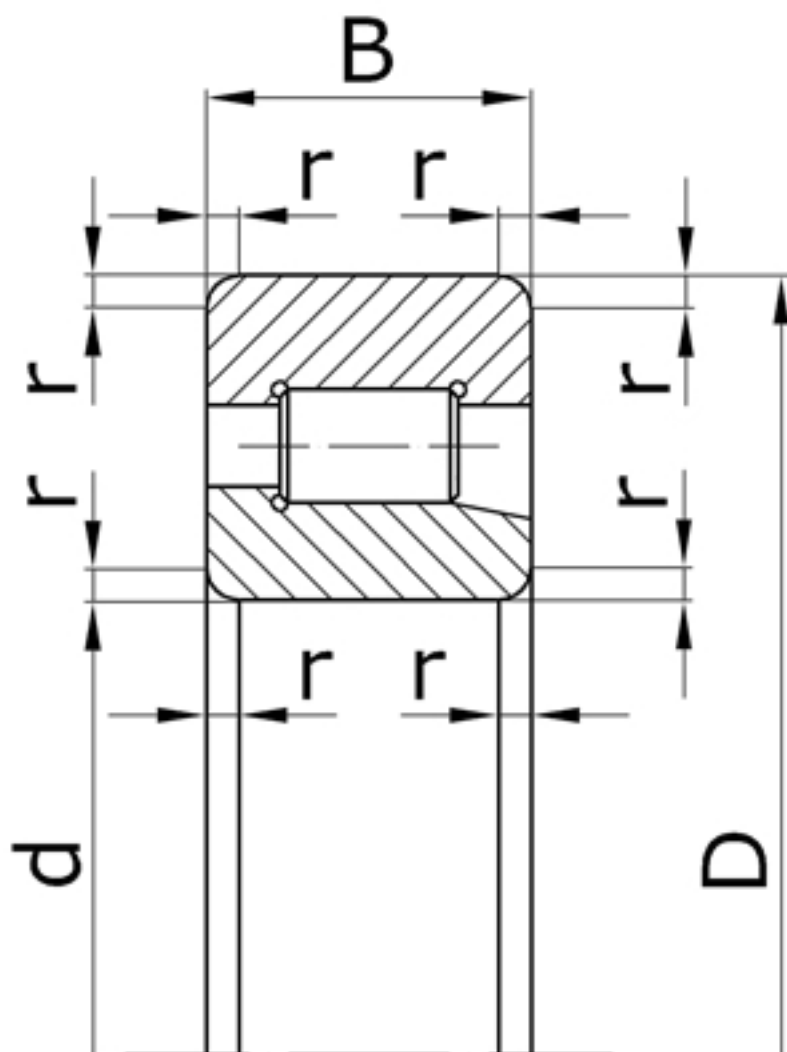

Характеристики подшипника 42638		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		190	мм
Наружный диаметр подшипника D		400	мм
Ширина подшипника B		132	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1320000
Динамическая грузоподъемность C		1540000	Н
Масса подшипника m		85,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.