


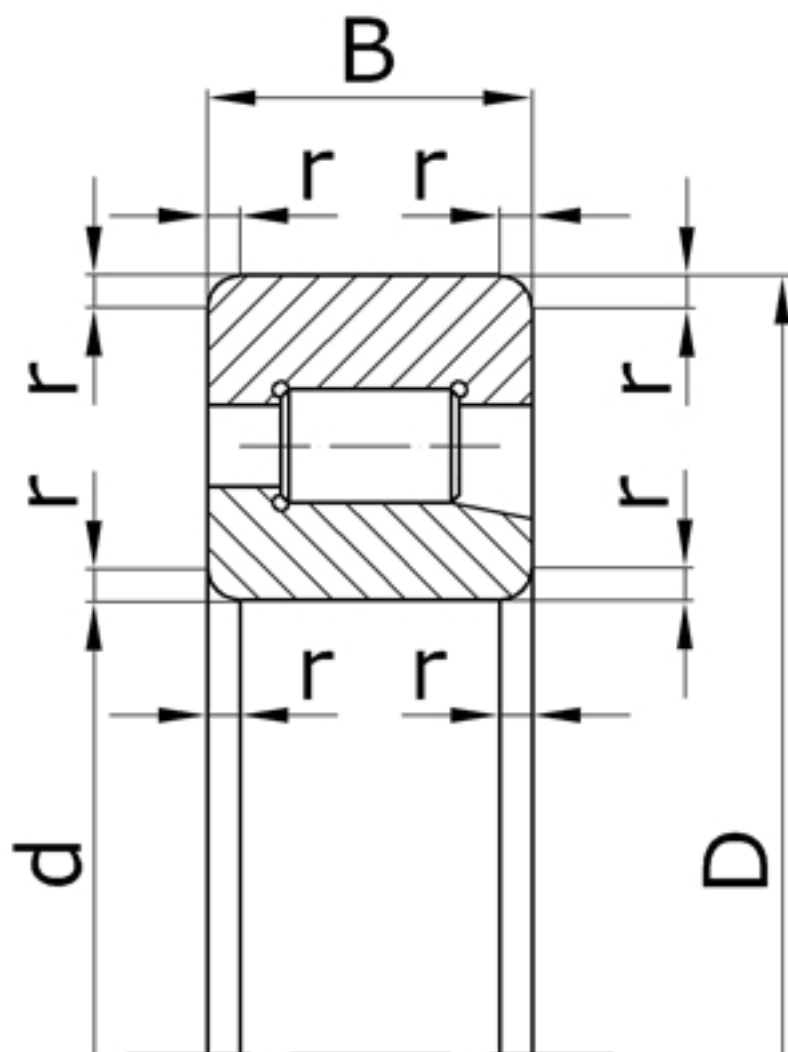

Характеристики подшипника 42724 Параллельные ролики
Внутренний диаметр подшипника d 120 мм

Наружный диаметр подшипника D 220 мм

Ширина подшипника B 70 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 4,0 мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.