


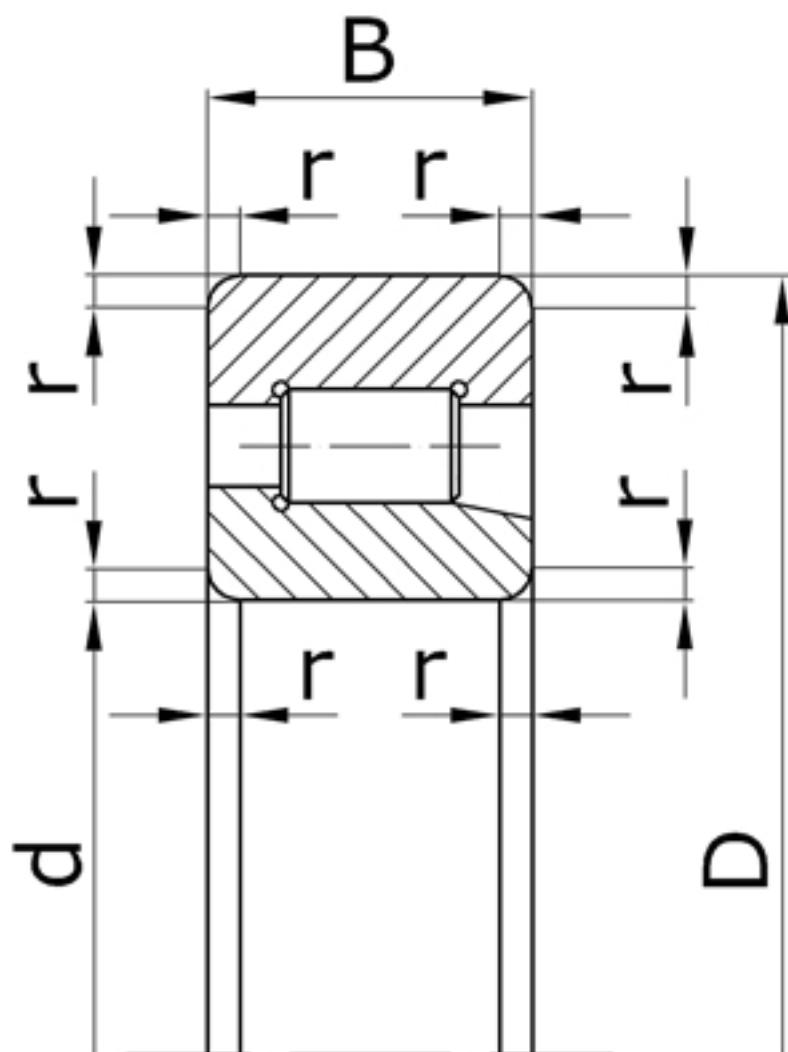

Характеристики подшипника 42824		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		120		мм
Наружный диаметр подшипника D		240		мм
Ширина подшипника B		80		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.