


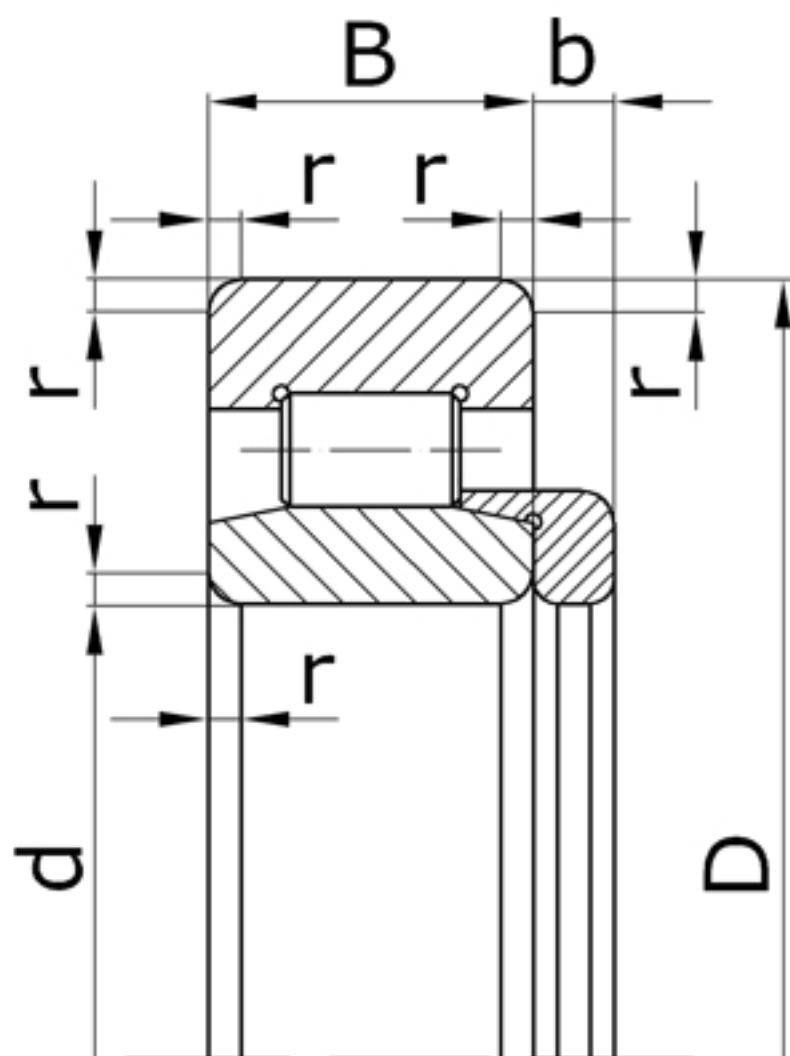

Характеристики подшипника 52320 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	47	мм
Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	220000
Динамическая грузоподъемность C	303000	Н

В комплект подшипника входит кольцо Х320.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.