


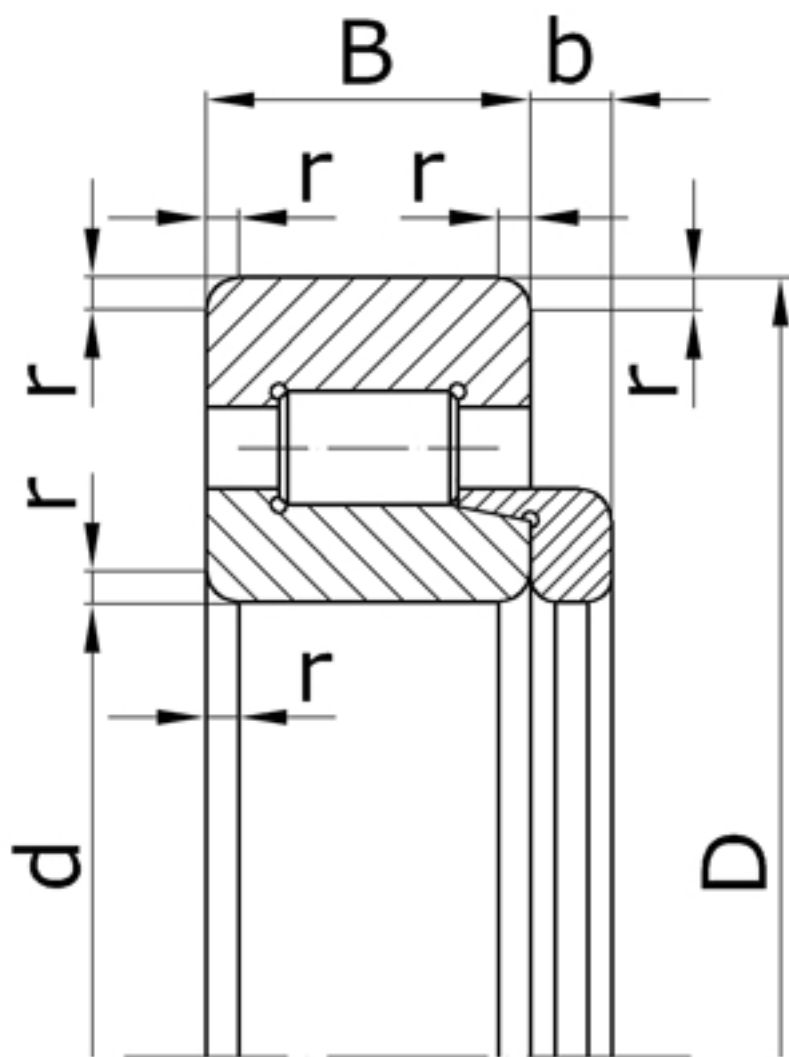

Характеристики подшипника 62326 Параллельно-вращающиеся пары

|                                                                                       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d                                                       | 130    | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D                                                         | 280    | мм     |
| Ширина подшипника B                                                                   | 58     | мм     |
| Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца | 14     | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника                                                     | 5,0    | мм     |
| Статическая грузоподъемность C                                                        | 0      | 405000 |
| Динамическая грузоподъемность C                                                       | 539000 | Н      |

|                  |   |       |    |
|------------------|---|-------|----|
| Масса подшипника | m | 16,50 | кг |
|------------------|---|-------|----|

В комплект подшипника входит кольцо X326.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.