


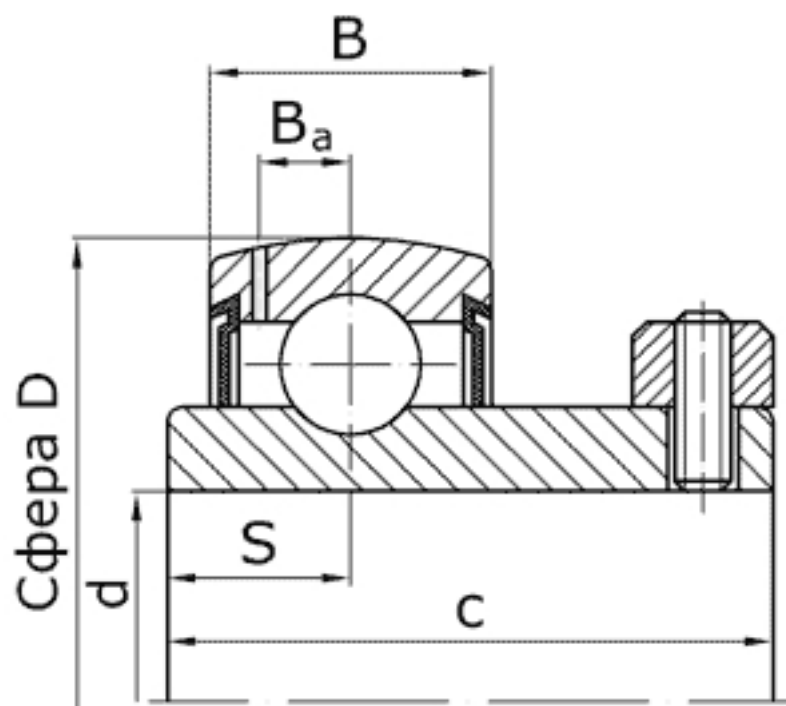

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный сферической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина наружного кольца подшипника;

B_a - расстояние от оси смазочного отверстия до середины дорожки качения;

c - номинальная ширина внутреннего кольца подшипника;

S - расстояние от края внутреннего кольца подшипника до середины дорожки качения.

Основные размеры подшипников

Основные размеры подшипников			Обозначение	Размеры, мм		
d	D	B	B _a	c	S	
480203K	17			40	12 - 13	3,4
480204K	20			47	14 - 17	3,7
480205K	25			52	15 - 17	3,9
480206K	30			62	16 - 19	5,0
480207K	35			72	17 - 20	5,7
480208K	40			80	18 - 21	6,2
480209K	45			85	19 - 22	6,4
480210K	50			90	20 - 24	6,5
480211K	55			100	21 -25	7,0
480212K	60			110	22 - 27	7,6

Номинальная ширина наружного кольца подшипника **B** указана в мм и может иметь значение в пределах минимальной и максимальной величин (мин - макс).

Допускается изготовление подшипников без смазочного отверстия на наружном кольце.