


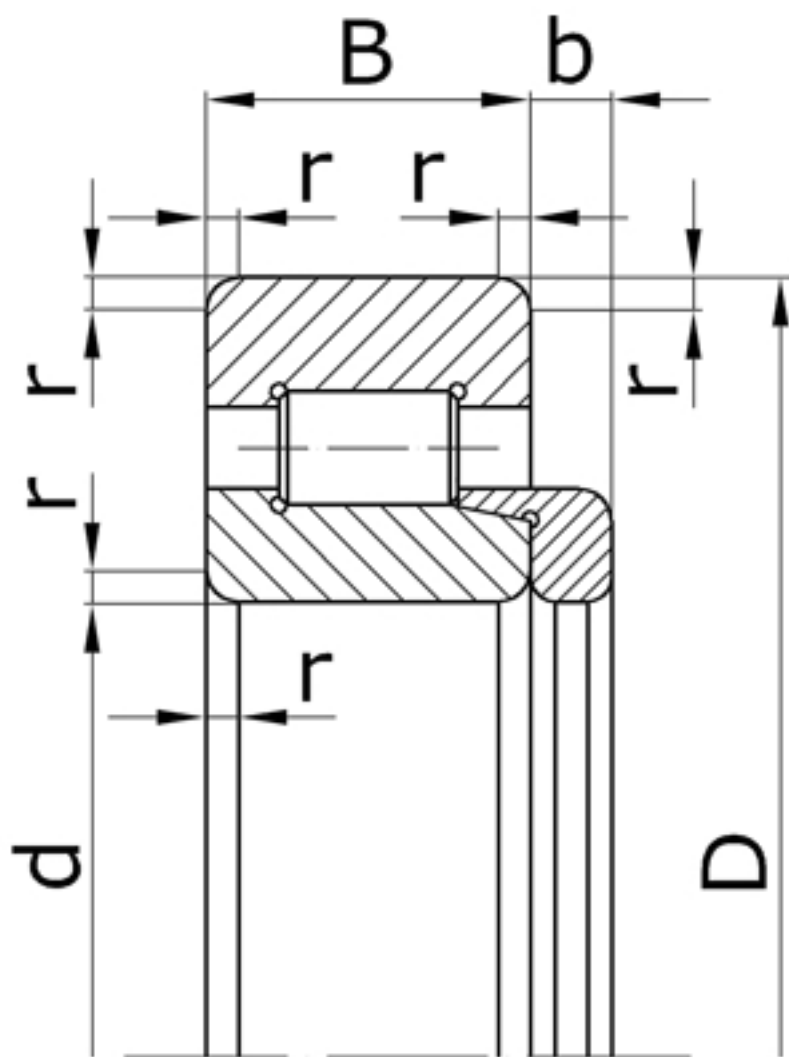

Характеристики подшипника 62620 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d

100

мм

Наружный диаметр подшипника D

215

мм

Ширина подшипника B

73

мм

Номинальная величина выпуклости фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца

1,6

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

4,0

мм

Статическая грузоподъемность C

0

355000

Динамическая грузоподъемность C

440000

Н

Масса подшипника	m	12,00	кг
------------------	---	-------	----

В комплект подшипника входит кольцо X620.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.