


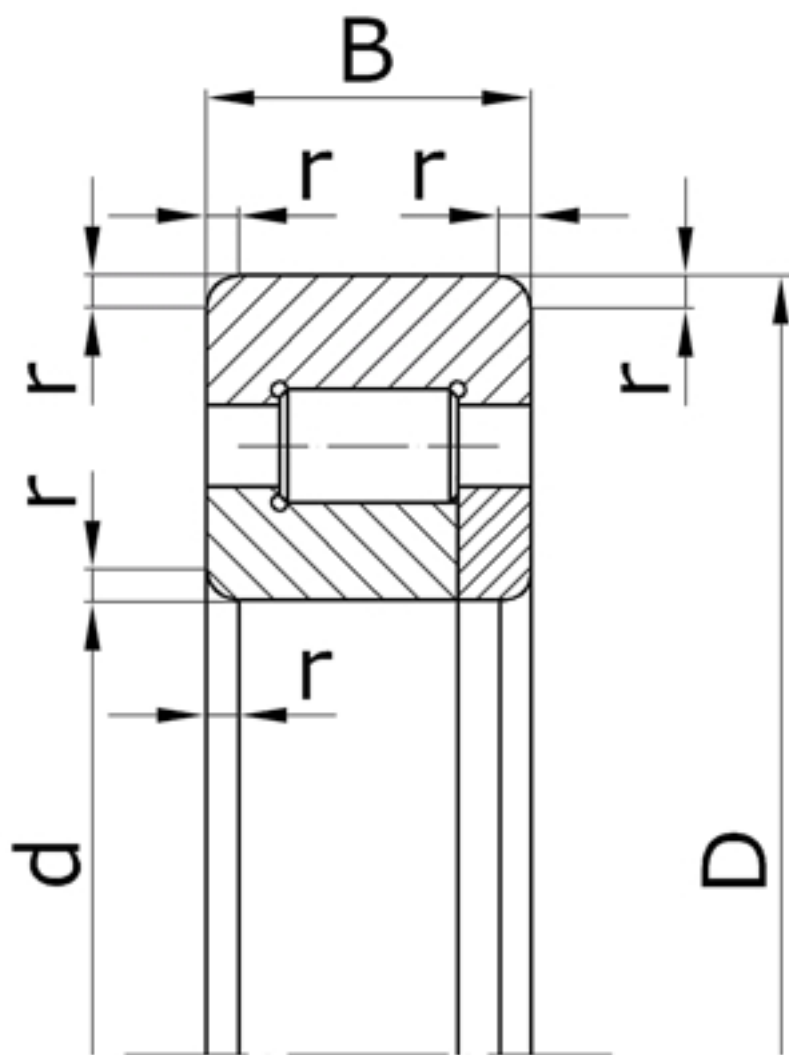

Характеристики подшипника 92209 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	85	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	25500
Динамическая грузоподъемность C	44000	Н
Масса подшипника m	0,430	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP209 - международное обозначение подшипника.