


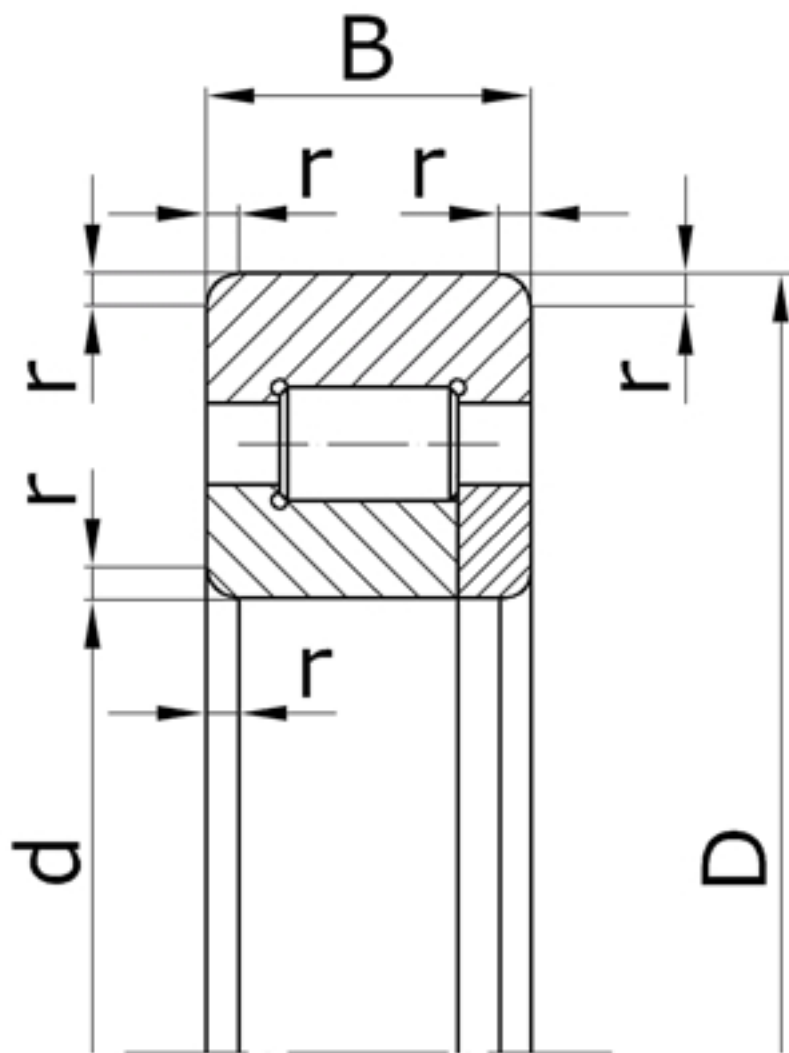

Характеристики подшипника 92212 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	43000
Динамическая грузоподъемность C	64400	Н
Масса подшипника m	0,820	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец. Любите играть в казино Вулкан? Тогда встречайте новый игровой зал [Вулкан олимп казино](#) в котором вас ждут новые игровые автоматы. А так же интересные акции казино и бездепозитные бонусы

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP212 - международное обозначение подшипника.