


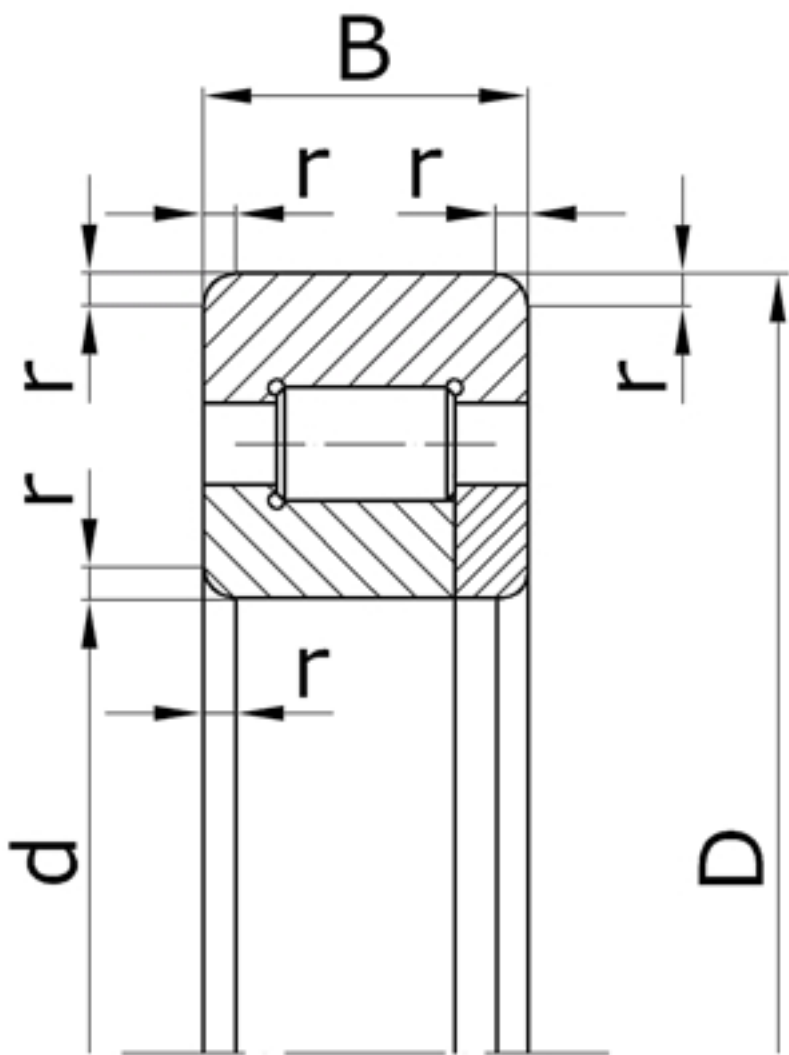

Характеристики подшипника 92213		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		65	мм		
Наружный диаметр подшипника D		120	мм		
Ширина подшипника B		23	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	51000		
Динамическая грузоподъемность C		76500	Н		
Масса подшипника m		1,050	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP213 - международное обозначение подшипника.