


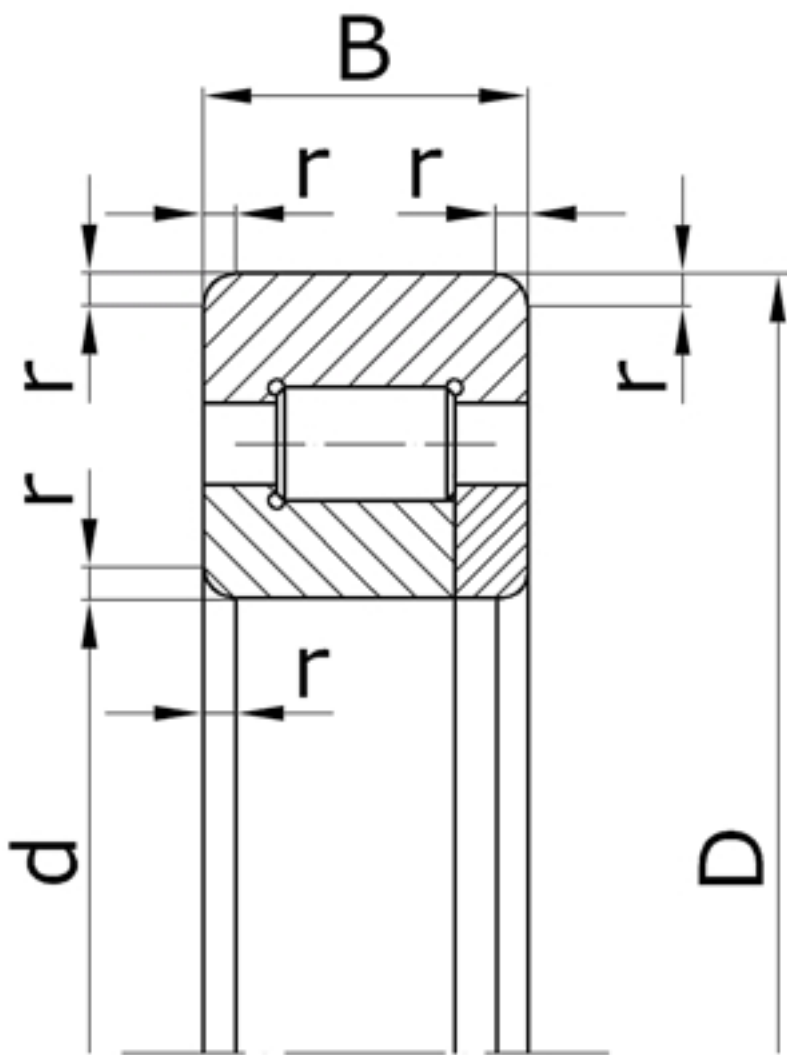

Характеристики подшипника 92214		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		70	мм		
Наружный диаметр подшипника D		125	мм		
Ширина подшипника B		24	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	51000		
Динамическая грузоподъемность C		79200	Н		
Масса подшипника m		1,150	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Полностью удовлетворившись сексом и тем, что [ОН КОНЧИЛ](#) не вынимая.

NUP214 - международное обозначение подшипника.