


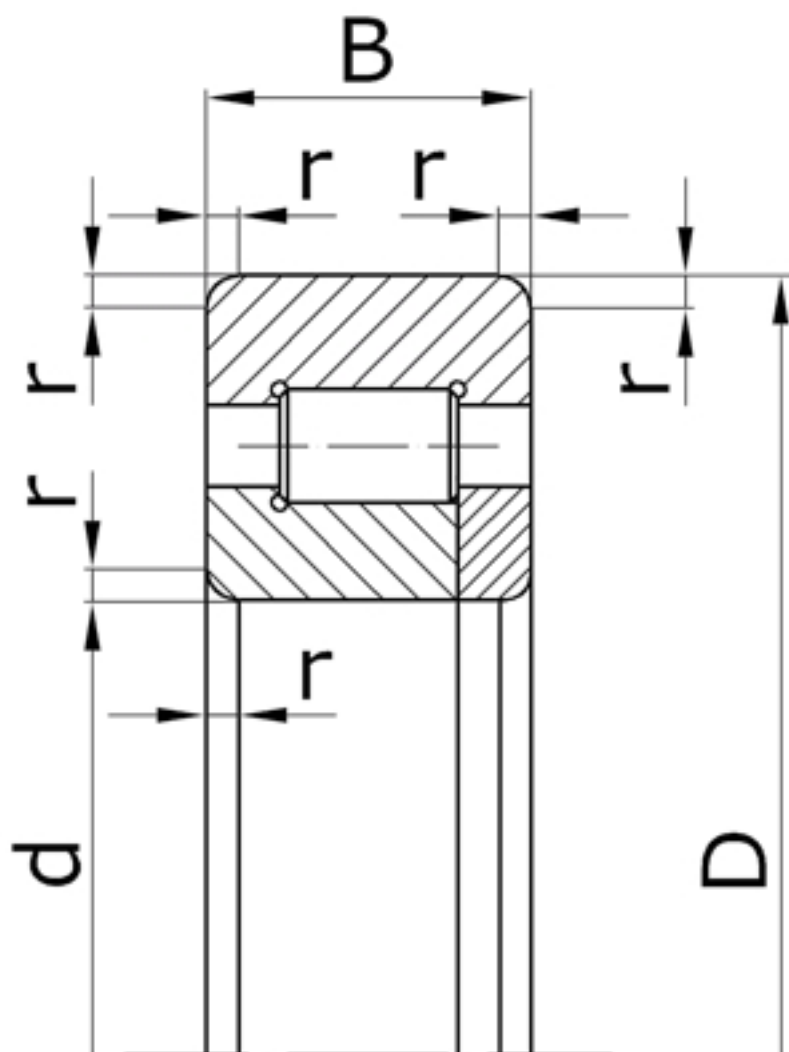

Характеристики подшипника 92224		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120	мм
Наружный диаметр подшипника D		215	мм
Ширина подшипника B		40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	183000
Динамическая грузоподъемность C		260000	Н
Масса подшипника m		5,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP224 - международное обозначение подшипника.