


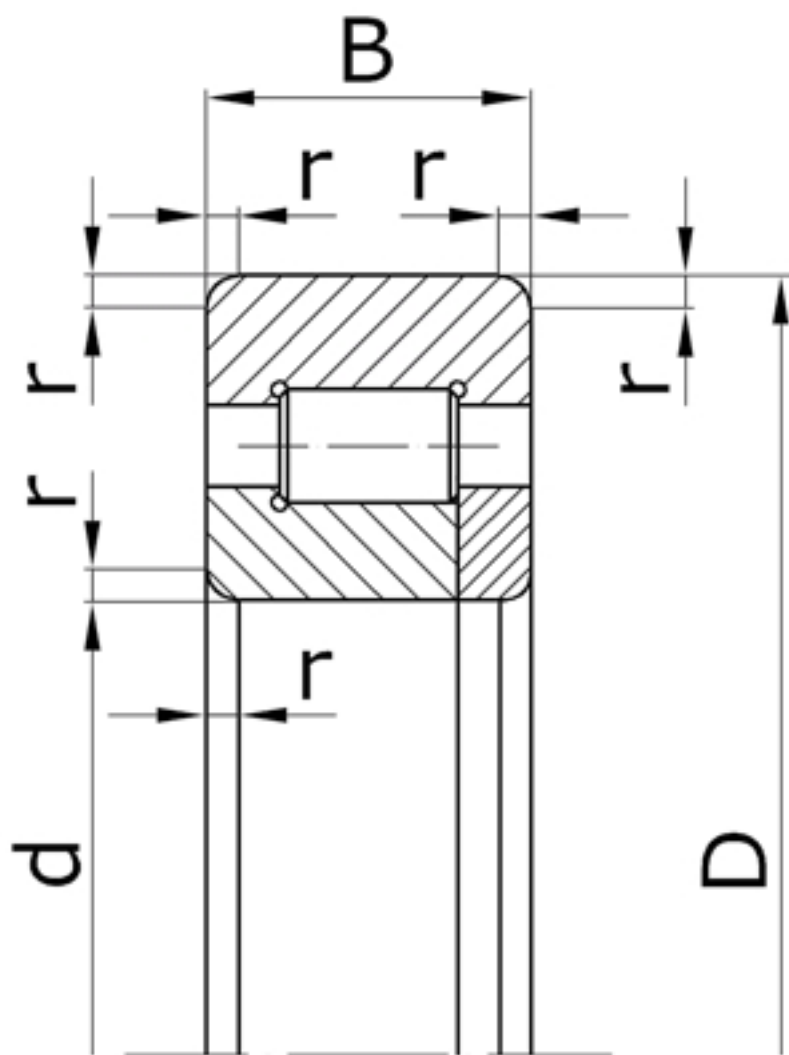

| Характеристики подшипника 92226   |  | Обозначения |        |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 130         | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 230         | мм     |
| Ширина подшипника B               |  | 40          | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 4,0         | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0           | 204000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 270000      | Н      |
| Масса подшипника m                |  | 6,500       | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NUP226** - международное обозначение подшипника.